

FANCOIL

Üniteleri





Fan Coil Üniteleri bir su soğutma grubunu, ısı pompası grubunu veya sıcak su ısıtıcısını etkin, sessiz bir klima sistemine çevirmek için yüksek verimli araçlardır. Bu üniteler hem konutlarda hem de ticari uygulamalarında konforlu bir ortam oluşturulması için etkili bir çözüm sunar. Daikin hem gizli hem de açık tip uygulamalar için çok sayıda farklı Fan Coil Ünitesi seçeneği sunar. Bu modeller yer+tavan tipi uygulamada kullanılabilir. Bu ünitelerdeki tek hareketli parça fanıdır; bu da üniteyi ofislerde, otellerde ve konutlarda kullanım için ideal hale getirir. Hem teknik hem de estetik açıdan doğru çözümdür.

Fan coil üniteleri

Neden Daikin fan coil ünitelerini tercih etmeliyim?	4
Ürünlere genel bakış	6
Dairesel atışlı kaset	8
FWC-BT/BF	8
4 yöne üflemeli kaset tipi	9
FWF-BT/BF	9
Döşeme tipi üniteler	10
FWZ-AT/AF	10
FWV-DAT/DAF	11
Yer tavan tipi üniteler	12
FWR-AT/AF	12
FWL-DAT/DAF	13
FWS-AT/AF	14
FWM-DAT/DAF	15
Kanallı üniteler	16
YENİ FWE-DT/DF düşük ESP	16
FWA-AT/AF düşük ESP	17
FWP-CT/CF orta ESP	18
FWB-CT/CF orta ESP	19
FWN-AT/AF yüksek ESP	20
FWD-AT/AF yüksek ESP	21
Duvar tipi ünite	22
YENİ FWT-GT	22
Seçenekler ve aksesuarlar	24



BLDC motorlu fan coil üniteleri

Her geçen gün daha fazla sayıda bina renovasyona girdiğinden, tüm HVAC sisteminin değiştirilmesine gerek kalmaksızın belirli bir alanda yüksek iç ortam havası kalitesinin **verimli ve düşük maliyetli bir şekilde** sağlanması ihtiyacı, fan coil teknolojisini avantajlı bir çözüm haline getirmektedir.

Daikin güvenilir şekilde **mükemmel konfor seviyeleri** sunan gelişmiş kontrollere sahip, **estetik olarak cezbedici** fan coil ünitelerinden oluşan bir tam kapasite serisine sahiptir. Gelişmiş DC fan motorlarının yükseltilebilir serisinin kullanılmasıyla, esnekliğin yanı sıra çok düşük çalışma sesi seviyeleri elde edilebilmektedir.

Neden Daikin fan coil ünitelerini tercih etmeliyim?

- Yeni fırçasız DC serileri, Daikin'ın güvenilirlik ve performanstan ödün vermeksizin enerji tüketiminin düşürülmesine yardımcı olan yüksek verimli fan coil ünitelerinin geliştirilmesine verdiği büyük önemi yansıtmaktadır.
- Yüksek kalite düzeyi bizim için tesadüf değildir, piyasaya yüksek teknoloji çözümlerini gururla sunuyoruz.

Mekanik yüklenici açısından avantajları

- › Daha az boyut sayısı: stok ihtiyacını azaltır
- › Çoklu yapılandırmalar için modüler tasarımlar
- › Modbus protokolü üzerinden BMS sisteminin kolay entegrasyonu

Danışmanlık firması açısından avantajları

- › Üstün verimlilik düzeyleri, en iyi konfor ve en düşük çalışma sesi seviyeleri için piyasadaki en iyi çözümdür
- › Ürün esnekliği: geniş seçenek, aksesuar ve kumanda [seçenekleri](#)

Son kullanıcı açısından avantajları

- › Yüksek konfor seviyesi
- › BLDC fan motoru ile işletme maliyetlerinde %70'a varan tasarruf
- › Zamanlayıcı programlı çalışma moduna sahip kumanda
- › FWECSA kumanda, FCU yönetimi açısından tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilir

Fan coil ünitesi yazılımı

Seçim yazılımımızla ünitenizi seçin

- › Seçim mantığı, kullanıcının girdiği soğutma ve/veya ısıtma modu koşullarını temel alır.
- › Teknik özellikleri kapsayan ayrıntılı bir rapor yazdırılabilir.

Yazılımı iş portalından yükleyin. Yazılım bulucuda fan coil seçilebilir.

Geri ödeme hesaplama aracı

Geri ödeme aracımızı kullanarak AC motor teknolojisi yerine yeni BLDC motor teknolojisini kullanarak elde edilebilecek elektrik tasarrufunu hızlı bir şekilde kanıtlayın. Araç, iş portalından indirilebilir. Arama terimleri: BLDC geri ödeme aracı

BIM nesneleri

Fan Coil ünitelerimiz, Revit formatında BIM nesneleri olarak mevcuttur, yani Autodesk REVIT MEP ve AutoCAD 2D dosyalarında kullanılabilir.

BIM Application Suite sayfamızı ziyaret edin

BLDC fan motorları Video

Fan coil ünitelerinde BLDC fan motorlarını kullanmanın avantajları hakkında daha fazla bilgi alın:



Ziyaret edin:



www.youtube.com/
DaikinEurope



Fan coil ünitelerinde fırçasız inverter teknolojisinin avantajları:

AC (Alternatif Akım) motordan daha yüksek verimlilik

- › %70'e varan enerji tasarrufları
- › Isı açığa çıkmaz
- › Güç kayıpları yaşanmaz
- › Ayar noktasına erişimde AC motorlarına kıyasla daha yüksek verimlilik

Yüksek konfor seviyesi


- › Daha düşük hava sıcaklığı ve bağıl nem dalgalanmaları
- › Daha tutarlı çıkış seviyesi
- › Kademeli hava çıkışı için kademesiz hız değişimi
- › Ayar noktasına erişim için daha hassas ayarlar

Düşük çalışma sesi seviyeleri

- › Daha düşük minimum dönüş devri
- › Başlatma-durdurma sırası yoktur
- › Kademeli hava çıkışı

Yüksek esneklik seviyesi

- › Çoklu yapılandırmalar: kasetler, yerden ısıtma sistemi, reyonlu veya reyonlu ısıtma+soğutma tipi üniteler ve kanallı üniteler
- › Isıtma ve soğutmada geniş kapasite aralığı
- › Farklı boru topolojileri ve bağlantı vanaları



FWN-AT/AF



FWR-AT/AF



FWS-AT/AF



FWC-BT/BF





FWP-CT/CF



FWZ-AT/AF

Ürünler genel bakış


Tipi	Model	Ürün adı	Fan motoru tipi	Kapasite
Dairesel atışlı kaset	Dairesel atışlı kaset - 900 x 900 kaset - 360° hava üfleme sabit bir hava akışı sağlar - Entegre taze hava girişi - Köşelere kolay montaj - 850 mm basma kapasiteli standart drenaj pompası	 FWC-BT/BF	 BLDC	Soğutma: 4,0 - 8,7 kW Isıtma: 5,5 - 12,1 kW
4 yöne üflemlerli kaset tipi	4 yöne üflemlerli kaset tipi - 600 x 600 kaset - Entegre taze hava girişi - Yatay otomatik swing - Köşelere kolay montaj - 750 mm basma kapasiteli standart drenaj pompası	FWF-BT/BF	 AC	Soğutma: 1,4 - 5,2 kW Isıtma: 2,3 - 6,7 kW
Döşeme tipi üniteler	Döşeme tipi ünite - Düşey montaj için - Devamlı hava üfleme kontrolü ve fan devri kontrolü - %70'e varan enerji tasarrufları - Düşük çalışma sesi seviyeleri	FWZ-AT/AF	 BLDC	Soğutma: 2,64 - 10,08 kW Isıtma: 2,46 - 11,18 kW
	Döşeme tipi ünite - Yatay veya düşey gizli montaj için - Hiçbir ilave drenaj tavası gerektirmeyen yalıtımlı vana paketleri - Elektrik seçenekleri için hızlı bağlantılar: alet gerektirmez - Kolay bakım	FVW-DAT/DAF	 AC	Soğutma: 1,46 - 8,02 kW Isıtma: 1,90 - 10,03 kW
Yer tavan tipi üniteler	Yer tavan tipi ünite - Yatay veya düşey montaj için - Devamlı hava üfleme kontrolü ve fan devri kontrolü - %70'e varan enerji tasarrufları - Düşük çalışma sesi seviyeleri	FWR-AT/AF	 BLDC	Soğutma: 2,64 - 10,08 kW Isıtma: 2,46 - 11,18 kW
	Yer tavan tipi ünite - Yatay veya düşey gizli montaj için - Hiçbir ilave drenaj tavası gerektirmeyen yalıtımlı vana paketleri - Elektrik seçenekleri için hızlı bağlantılar: alet gerektirmez - Kolay bakım	FWL-DAT/DAF	 AC	Soğutma: 1,46 - 8,02 kW Isıtma: 1,90 - 10,03 kW
	Gizli yer tavan tipi ünite - Yatay veya düşey gizli montaj için - Devamlı hava üfleme kontrolü ve fan devri kontrolü - %70'e varan enerji tasarrufları - Düşük çalışma sesi seviyeleri	FWS-AT/AF	 BLDC	Soğutma: 2,64 - 10,08 kW Isıtma: 2,46 - 11,18 kW
	Gizli yer tavan tipi ünite - Yatay veya düşey gizli montaj için - Hiçbir ilave drenaj tavası gerektirmeyen yalıtımlı vana paketleri - Elektrik seçenekleri için hızlı bağlantılar: alet gerektirmez - Kolay bakım	FWM-DAT/DAF	 AC	Soğutma: 1,46 - 8,02 kW Isıtma: 1,90 - 10,03 kW
	Düşük ESP'li kanallı ünite - Yatay veya düşey gizli montaj için - 30 Pa'ya kadar statik basınç - Kolay montaj ve bakım - 4 devirli fan motoru - Yüksek güçlü hava debisi	FWE-DT/DF	 AC	Soğutma: 2,10 - 9,96 kW Isıtma: 2,3 - 13,00 kW
Kanallı üniteler	Düşük ESP'li kanallı ünite - Yatay veya düşey gizli montaj için - 30 Pa'ya kadar statik basınç - Kolay montaj ve bakım - 4 devirli fan motoru - Yüksek güçlü hava debisi	FWA-AT/AF	 AC	Soğutma: 1,64 - 10,98 kW Isıtma: 1,63 - 13,37 kW
	Orta ESP'li kanallı ünite - Yatay gizli montaj için - Sıcaklık ve bağıl nem değişikliklerine göre anlık ayar - 70 Pa'ya kadar statik basınç - Düşük çalışma sesi seviyeleri	FWP-CT/CF	 BLDC	Soğutma: 2,61 - 6,47 kW Isıtma: 5,47 - 12,28 kW
	Orta ESP'li kanallı ünite - Yatay gizli montaj için - 60 Pa'ya kadar statik basınç - 7 devirli elektrik motorları (sargılarda termal koruma) - Kolay bakım	FWB-CT/CF	 AC	Soğutma: 2,61 - 10,34 kW Isıtma: 5,47 - 18,78 kW
	Yüksek ESP'li kanallı ünite - Yatay veya düşey gizli montaj için - 70 Pa'ya kadar statik basınç - Kolay bakım	FWN-AT/AF	 BLDC	Soğutma: 2,83 - 8,75 kW Isıtma: 3,63 - 18,10 kW
	Yüksek ESP'li kanallı ünite - Yatay veya düşey gizli montaj için - 60 ila 145 Pa'ya kadar statik basınç - Kolay bakım	FWD-AT/AF	 AC	Soğutma: 3,90 - 18,30 kW Isıtma: 4,05 - 21,92 kW
	Duvar tipi ünite - Yüksek estetik reyon tasarımı - Optimum hava dağılımı - Kolay montaj - 3 devirli fan motoru	FWT-GT	 AC	Soğutma: 2,43 - 5,28 kW Isıtma: 3,22 - 7,33 kW

	1	15	2	25	3	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	18
									•	•	•	•					
			•		•		•	•									
			•		•				•		•						
	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•				
			•		•				•		•						
	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•				
			•		•				•		•						
	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•				
			•		•		•	•	•	•	•		•	•			
			•		•		•	•	•	•							
			•		•		•	•	•	•	•	•	•				
							•	•	•	•	•		•				
							•		•		•		•		•	•	•
			•		•		•	•	•								


Dairesel atışlı kaset

Tavana montaj için BLDC fan motoru ünitesi. 360° hava üfleme

- › 360° hava üfleme kabiliyeti eşit debi ve sıcaklık dağılımı sağlar
- › Modern tarzda beyaz dekoratif panel (RAL9010)
- › Opsiyonel taze hava girişi
- › Konforlu yatay hava üfleme, soğuk hava etkisi yaratmadan çalışmayı sağlar ve tavan kirlenmesini önler



- › Köşelere kolay monte edilebilmesi için 1 veya 2 üfleme ağız kapatılabilir
- › 850 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır




İç ünite				FWC-BT/BF	06	07	08	09	06	07	08	09
					2 borulu				4 borulu			
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam kapasite	Yüksek	kW	5,5	6,1	7,2	8,1	5,9	6,3	7,2	8,3	
		Orta	kW	4,7	5,3	5,9	6,8	5,1	5,6	6,2	6,9	
		Düşük	kW	3,9	4,5	4,8	5,4	4,3	4,6	4,8	5,7	
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	4,2	4,7	5,7	6,5	4,2	4,6	5,4	6,4	
		Orta	kW	3,5	4,0	4,5	5,3	3,6	4,0	4,5	5,2	
		Düşük	kW	2,8	3,3	3,5	4,1	3,1	3,3	3,5	4,0	
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)	Yüksek	kW	6,8	7,7	9,2	10,6	6,9	7,8	9,2	10,4		
	Orta	kW	5,8	6,6	7,6	8,8	6,1	6,7	7,6	8,7		
	Düşük	kW	4,8	5,5	5,8	7,0	5,2	5,5	5,8	6,8		
Çekilen güç	Yüksek	kW	0,045	0,054	0,077	0,107	0,046	0,055	0,077	0,107		
	Orta	kW	0,040	0,046	0,058	0,076	0,041	0,047	0,059	0,077		
	Düşük	kW	0,034	0,037	0,039	0,045	0,035	0,038	0,040	0,046		
FCEER					116	119	113	104	124	120	112	106
FCCOP					143	147	141	137	149	144	138	131
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	288x840x840								
Ağırlık	Birim		kg	26				29				
Fan	Tipi			Turbo fan								
	Miktar			1								
	Hava debisi	Yüksek	m³/sa	1.068	1.236	1.518	1.776	1.032	1.200	1.476	1.746	
		Orta	m³/sa	894	1.038	1.200	1.410	864	1.002	1.164	1.374	
		Düşük	m³/sa	720	834	888	1.044	708	804	852	1.014	
Toplam ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	43,0	47,0	53,0	57,0	43,0	47,0	53,0	57,0		
	Orta	dBA	36,0	39,0	44,0	49,0	36,0	39,0	44,0	49,0		
	Düşük	dBA	31,0	33,0	36,0	40,0	33,0	36,0			40,0	
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	29,0	33,0	39,0	43,0	29,0	33,0	39,0	43,0		
	Orta	dBA	24,0	28,0	32,0	37,0	24,0	28,0	32,0	37,0		
	Düşük	dBA	21,0	22,0	24,0	28,0	21,0	22,0	24,0	28,0		
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	VP25 (Dış çapı 32 / iç çapı 25)								
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/220-240								
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC7E532F / BRC7E533F								
	Kablolu kumanda			BRC315D7								

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın

4 yöne üflemleri kaset tipi

Tavana montaj için AC fan motoru ünitesi.
1 veya 2 kanadın kapatılması mümkündür

- › Modern tarzda beyaz dekoratif panel (RAL9010)
- › Kompakt gövde (570 mm genişlik ve derinlik), ünitenin tavana silme şekilde monte edilmesine imkan tanır ve standart mimari modüllere uygundur, böylece tavan karolarının kesilmesine gerek kalmaz
- › Konforlu yatay otomatik salınım fonksiyonu, soğuk hava etkisi yaratmadan çalışmayı sağlar ve tavan kirlenmesini önler
- › Opsiyonel taze hava girişi
- › Köşelere kolay monte edilebilmesi için 1 veya 2 üfleme ağzı kapatılabilir
- › 750 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



İç ünite				FWF-BT/BF	02	03	04	05	02	03	04	05
					2 borulu				4 borulu			
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam kapasite	Yüksek	kW	1,7	3,0	4,0	4,9	1,8	2,9	3,8	4,6	
		Orta	kW	1,5	2,7	3,1	4,0	1,5	2,4	3,1	3,8	
		Düşük	kW	1,3	2,4		2,8	1,3	1,6		2,6	
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	1,4	2,0	2,7	3,5	1,5	1,8	2,5	3,2	
		Orta	kW	1,2	1,7	2,0	2,7	1,2	1,5	1,9	2,5	
		Düşük	kW	1,0	1,4		1,8		1,0		1,6	
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)	Yüksek	kW	2,4	3,3	4,5	5,6	3,3	3,6	4,7	5,7		
	Orta	kW	2,1	2,9	3,5	4,4	2,9	3,1	3,7	4,7		
	Düşük	kW	1,9	2,7		3,0	2,4	2,6		3,2		
Çekilen güç	Yüksek	kW	0,074			0,090	0,118	0,074		0,094	0,121	
	Orta	kW	0,067			0,070	0,089	0,067	0,062	0,074	0,093	
	Düşük	kW	0,060			0,055	0,062	0,060	0,055		0,066	
FCEER				22	40	44	45	22	33	34	40	
FCCOP				32	45	49			41	48		49
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	285 x575x575								
Ağırlık	Birim		kg	19					20			
Fan	Tipi			Turbo fan								
	Miktar			1								
	Hava debisi	Yüksek	m³/sa	456	468	660	876	468	438	618	822	
		Orta	m³/sa	384	390	486	648	390	366	456	612	
		Düşük	m³/sa	300	318		420	318	300		390	
Toplam ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	44,0			50,0	55,0	44,0	46,0	52,0	57,0	
	Orta	dBA	40,0			44,0	49,0	40,0	42,0	46,0	51,0	
	Düşük	dBA	36,0	38,0			42,0	36,0	38,0	41,0	44,0	
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	31,0			40,0	45,0	31,0	33,0	42,0	47,0	
	Orta	dBA	27,0			33,0	39,0	27,0	29,0	35,0	41,0	
	Düşük	dBA	26,0				30,0	26,0	27,0		32,0	
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	VP20 (Dış çapı 26 / İç çapı 20)								
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/220-440								
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC7E530 / BRC7E531								
	Kablolu kumanda			BRC315D7								

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın

Döşeme tipi ünite

Düşey montaj için BLDC fan motoru ünitesi. Devamlı hava üfleme kontrolü ve fan devri kontrolü

- › Klasik teknolojiye kıyasla, fırçasız DC motor teknolojisiyle %70'e varan enerji tasarrufu
- › Sıcaklık ve bağıl nem değişikliklerine göre anlık ayar
- › Düşük çalışma sesi seviyesi
- › Yüksek esnek çözümler: çok sayıda farklı boyut, boru topolojisi ve bağlantı vanası
- › Çok düşük montaj alanı gerektirir



İç ünite				FWZ-AT/AF				02	03	06	08	02	03	06	08
								2 borulu				4 borulu			
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam kapasite	Yüksek	kW	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79	1,77	2,86	4,64	7,79
		Orta	kW	1,69	2,37	3,64	6,2	1,55	2,32	3,79	6,12	1,55	2,32	3,79	6,12
		Düşük	kW	1,35	1,75	2,99	4,1	1,25	1,72	3,10	4,06	1,25	1,72	3,10	4,06
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76	1,44	2,06	3,54	5,76
		Orta	kW	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54	1,21	1,65	2,85	4,54
		Düşük	kW	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01	0,97	1,23	2,27	3,01
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)	Yüksek	kW	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35		1,76	2,68	4,64	7,35
	Orta	kW	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29		1,56	2,31	4,07	6,29
	Düşük	kW	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85		1,36	1,88	3,55	4,85
Çekilen güç	Yüksek	kW	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087		0,019	0,016	0,033	0,087
	Orta	kW	0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038		0,01		0,02	0,038
	Düşük	kW	0,01			0,013	0,01			0,013		0,01			0,013
FCEER				B		A		B		A		B		A	
FCCOP				B		A		B		A		B		A	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.404x251	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.404x251	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.404x251
Ağırlık	Birim		kg	20,6	26,7	32,3	41,6	20,6	26,7	32,3	41,6	20,6	26,7	32,3	41,6
Gövde	Renk			Beyaz - RAL9010											
Hava filtresi	Tipi			Polipropilen ağ											
Fan	Tipi			Santrifüj											
	Miktar			1	2			1	2			1	2		
	Hava debisi	Yüksek	m³/sa	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362	327	431	763	1.362
		Orta	m³/sa	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007	261	332	593	1.007
		Düşük	m³/sa	211	241	470	642	205	237	460	636	205	237	460	636
Toplam ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0		50,0	47,0	58,0	66,0
	Orta	dBA	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0		44,0	41,0	53,0	58,0
	Düşük	dBA	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0			38,0	33,0	48,0	
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0		45,0	42,0	54,0	61,0
	Orta	dBA	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0		39,0	36,0	48,0	53,0
	Düşük	dBA	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0			33,0	28,0	43,0	
Elektrikli ısıtıcı	Çekilen güç (Opsiyonel)	kW	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-		1,5	1,6	2,0	-
Boru bağlantıları	Drenaj DÇ	mm	16												
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/230												
Kontrol sistemleri	Kablolu kumanda		FWEC3A / FWEC3A												

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın

Döşeme tipi ünite

Düşey montaj için AC fan motoru ünitesi

- › Duvara montaj için hızlı sabitleme sistemi
- › Fabrika montajlı 3 yollu/4 portlu açma/kapama vanaları opsiyonel olarak mevcuttur
- › Vana paketleri yalıtımlıdır, ilave drenaj tavası gerekmez
- › Vana paketlerinde, dengeleme vanaları ve sensör yuvası bulunur
- › Elektrik seçenekleri için hızlı bağlantılar: alet gerektirmez
- › Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir
- › Elektrikli ısıtıcı: 2 kW kapasiteye kadar röle gerektirmez
- › Elektrikli ısıtıcı: iki adet aşırı ısınma kapanma termostatu bulunur



İç ünite			FWV-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
				2 borulu										4 borulu									
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam kapasite	Yüksek	kW	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64
		Orta	kW	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99
		Düşük	kW	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	1,16	1,25	1,37	1,82	2,05	2,69	3,05	3,55	4,73	5,72	1,10	1,22	1,41	1,79	2,01	2,61	2,99	3,47	4,67	5,61
		Orta	kW	0,94	1,10	1,20	1,53	1,66	1,99	2,39	2,85	3,70	4,46	0,87	1,07	1,18	1,50	1,62	1,96	2,36	2,80	3,67	4,40
		Düşük	kW	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)	Yüksek	kW	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66	1,76	2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35		
	Orta	kW	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49	1,56	2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29		
	Düşük	kW	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31	1,36	1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85		
Çekilen güç	Yüksek	kW	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098	0,182	0,244	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098	0,182	0,244					
	Orta	kW	0,03		0,04		0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	0,03		0,04		0,05	0,06	0,07	0,13	0,17			
	Düşük	kW	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09	0,11					
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.400x251	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.400x251												
Ağırlık	Birim		kg	19,7	20,6	25,5	26,7	31,0	30,4	32,3	41,4	41,6	19,7	20,6	25,5	26,7	31,0	30,4	32,3	41,4	41,6		
Gövde	Renk			Beyaz - RAL9010																			
Hava filtresi	Tipi			Polipropilen ağ																			
Fan	Tipi			Santrifüj																			
	Miktar			1					2					1					2				
	Hava debisi	Yüksek	m³/sa	319	344		442	640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362	
	Orta	m³/sa	233	271		341	450	497	605	771	1.022	225	261		334	332	444	490	593	765	1.007		
Toplam ses gücü seviyesi		Düşük	m³/sa	178	211		241	320	361	470	570	642	174	205		238	237	316	356	460	565	636	
	Yüksek	dBA	47,0	49,0	50,0	48,0	52,0	53,0	56,0	61,0	67,0	45,0	49,0	50,0	48,0	47,0	53,0	56,0	58,0	60,0	66,0		
	Orta	dBA	42,0	44,0		43,0	42,0	43,0	49,0	54,0	60,0	39,0	44,0	43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	58,0			
Ses basıncı seviyesi		Düşük	dBA	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0	43,0	47,0	49,0	33,0	40,0	38,0	34,0	33,0	36,0	39,0	48,0	46,0	48,0	
	Yüksek	dBA	42,0	44,0	45,0	43,0	47,0	48,0	51,0	56,0	62,0	40,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0		
	Orta	dBA	37,0	39,0	38,0	37,0	38,0	44,0	49,0	55,0	34,0	39,0	38,0	36,0	38,0	41,0	48,0	49,0	53,0				
	Düşük	dBA	32,0	33,0	35,0	30,0	31,0	30,0	38,0	42,0	44,0	28,0	33,0	29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0			
Elektrikli ısıtıcı	Çekilen güç (Opsiyonel)	kW	1,0	1,5		1,6		2,0		3,0	1,0	1,5		1,6		2,0		3,0					
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	16																			
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V		1~/50/230																			
Kontrol sistemleri	Kablolu kumanda			FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWEC3A / ECFWMB6																			

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın

Yer tavan tipi ünite

Yatay veya düşey montaj için BLDC fan motoru ünitesi.
Devamlı hava üfleme kontrolü ve fan devri kontrolü

- › Duvara veya tavana montaj; asma tavanı olmayan alanlar için ideal çözüm
- › Klasik teknolojiye kıyasla, fırçasız DC motor teknolojisiyle %70'e varan enerji tasarrufu
- › Sıcaklık ve bağıl nem değişikliklerine göre anlık ayar
- › Düşük çalışma sesi seviyesi
- › Yüksek esnek çözümler: çok sayıda farklı boyut, boru topolojisi ve bağlantı vanası
- › Çok düşük montaj alanı gerektirir



İç ünite			FWR-AT/AF	02	03	06	08	02	03	06	08
				2 borulu				4 borulu			
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam kapasite	Yüksek	kW	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79
		Orta	kW	1,69	2,37	3,64	6,20	1,55	2,32	3,79	6,12
		Düşük	kW	1,35	1,75	2,99	4,10	1,25	1,72	3,10	4,06
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76
		Orta	kW	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54
		Düşük	kW	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)	Yüksek	kW	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35	
	Orta	kW	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29	
	Düşük	kW	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85	
Çekilen güç	Yüksek	kW	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087	
	Orta	kW	0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038	
	Düşük	kW	0,01				0,013	0,01			0,013
FCEER				B	A			B	A		B
FCCOP				B	A			B	A		B
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	564x774x246	564x984x246	564x1.190x246	564x1.404x271	564x774x246	564x984x246	564x1.190x246	564x1.404x271
Ağırlık	Birim		kg	21,2	27,5	33,6	43,1	21,2	27,5	33,6	43,1
Gövde	Renk			Beyaz - RAL9010							
Hava filtresi	Tipi			Polipropilen ağ							
Fan	Tipi			Santrifüj							
	Miktar			1	2			1	2		
	Hava debisi	Yüksek	m³/sa	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362
		Orta	m³/sa	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007
		Düşük	m³/sa	211	241	470	642	205	237	460	636
Toplam ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0	
	Orta	dBA	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0	
	Düşük	dBA	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0		
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0	
	Orta	dBA	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0	
	Düşük	dBA	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0		
Elektrikli ısıtıcı	Çekilen güç (Opsiyonel)	kW	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-	
Boru bağlantıları	Drenaj DÇ	mm	16								
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/230								
Kontrol sistemleri	Kablolu kumanda		FWEC3A / FWEC3A								

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın

Yer tavan tipi ünite

Yatay veya düşey montaj için AC fan motoru ünitesi

- › Duvara veya tavana montaj için hızlı sabitleme sistemi
- › Fabrika montajlı 3 yollu/4 portlu açma/kapama vanaları opsiyonel olarak mevcuttur
- › Vana paketleri yalıtımlıdır, ilave drenaj tavası gerekmez
- › Vana paketlerinde, dengeleme vanaları ve sensör yuvası bulunur
- › Elektrik seçenekleri için hızlı bağlantılar: alet gerektirmez
- › Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir
- › Elektrikli ısıtıcı: 2 kW kapasiteye kadar röle gerektirmez
- › Elektrikli ısıtıcı: iki adet aşırı ısınma kapanma termostadı bulunur



İç ünite			FWL-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
				2 borulu										4 borulu									
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam kapasite	Yüksek	kW	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64
		Orta	kW	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99
		Düşük	kW	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	1,16	1,25	1,37	1,82	2,05	2,69	3,05	3,55	4,73	5,72	1,10	1,22	1,41	1,79	2,01	2,61	2,99	3,47	4,67	5,61
		Orta	kW	0,94	1,10	1,20	1,53	1,66	1,99	2,39	2,85	3,70	4,46	0,87	1,07	1,18	1,50	1,62	1,96	2,36	2,80	3,67	4,40
		Düşük	kW	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)	Yüksek	kW	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66	1,76	2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35		
	Orta	kW	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49	1,56	2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29		
	Düşük	kW	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31	1,36	1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85		
Çekilen güç	Yüksek	kW	0,037	0,053	0,057	0,065	0,098	0,182	0,244	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098	0,182	0,244	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098
	Orta	kW	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	0,03	0,03	0,04	0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09
	Düşük	kW	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,04
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	564x774x246	564x984x246	564x1.190x246	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271	564x1.400x271
Ağırlık	Birim		kg	20,6	21,2	26,5	27,5	32,5	33,5	33,6	43,1	43,1	43,1	20,6	21,2	26,5	27,5	32,5	33,5	33,6	43,1	43,1	43,1
Gövde	Renk			Beyaz - RAL9010																			
Hava filtresi	Tipi			Polipropilen ağ																			
Fan	Tipi			Santrifüj																			
	Miktar																						
	Hava debisi	Yüksek	m³/sa	319	344	442	640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362		
		Orta	m³/sa	233	271	341	450	497	605	771	1.022	225	261	334	332	444	490	593	765	1.007			
Toplam ses gücü seviyesi		Düşük	m³/sa	178	211	241	320	361	470	570	642	174	205	238	237	316	356	460	565	636			
	Yüksek	dBA	47,0	49,0	50,0	48,0	52,0	53,0	56,0	61,0	67,0	45,0	49,0	50,0	48,0	47,0	53,0	56,0	58,0	60,0	66,0		
	Orta	dBA	42,0	44,0	43,0	42,0	43,0	49,0	54,0	60,0	39,0	44,0	43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	58,0				
Ses basıncı seviyesi		Düşük	dBA	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0	43,0	47,0	33,0	40,0	38,0	34,0	33,0	36,0	39,0	48,0	46,0	48,0		
	Yüksek	dBA	42,0	44,0	45,0	43,0	47,0	48,0	51,0	56,0	62,0	40,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0		
	Orta	dBA	37,0	39,0	38,0	37,0	38,0	44,0	49,0	55,0	34,0	39,0	38,0	36,0	38,0	41,0	48,0	49,0	53,0				
	Düşük	dBA	32,0	33,0	35,0	30,0	31,0	30,0	38,0	42,0	44,0	28,0	33,0	29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0			
Elektrikli ısıtıcı	Çekilen güç (Opsiyonel)	kW	1,0	1,5	1,6	2,0	3,0	1,0	1,5	1,6	2,0	3,0	1,0	1,5	1,6	2,0	3,0	1,0	1,5	1,6	2,0	3,0	1,0
Boru bağlantıları	Drenaj DÇ	mm																					
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V																					
Kontrol sistemleri	Kablolu kumanda																						

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın

Gizli yer tavan tipi ünite

Yatay veya düşey gizli montaj için BLDC fan motoru ünitesi.
Devamlı hava üfleme kontrolü ve fan devri kontrolü

- › Her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar:
- › dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj izgarası görülebilir
- › Klasik teknolojiye kıyasla, fırçasız DC motor teknolojisiyle %70'e varan enerji tasarrufu
- › Sıcaklık ve bağıl nem değişikliklerine göre anlık ayar
- › Düşük çalışma sesi seviyesi
- › Yüksek esnek çözümler: çok sayıda farklı boyut, boru topolojisi ve bağlantı vanası
- › Maksimum devirde 50Pa'ya kadar statik basınç



İç ünite				FWS-AT/AF				02	03	06	08	02	03	06	08
								2 borulu				4 borulu			
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam kapasite	Yüksek	kW	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79	1,77	2,86	4,64	7,79
		Orta	kW	1,69	2,37	3,64	6,2	1,55	2,32	3,79	6,12	1,55	2,32	3,79	6,12
		Düşük	kW	1,35	1,75	2,99	4,1	1,25	1,72	3,10	4,06	1,25	1,72	3,10	4,06
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76	1,44	2,06	3,54	5,76
		Orta	kW	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54	1,21	1,65	2,85	4,54
		Düşük	kW	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01	0,97	1,23	2,27	3,01
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)	Yüksek	kW	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35		1,76	2,68	4,64	7,35
	Orta	kW	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29		1,56	2,31	4,07	6,29
	Düşük	kW	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85		1,36	1,88	3,55	4,85
Çekilen güç	Yüksek	kW	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087		0,019	0,016	0,033	0,087
	Orta	kW		0,01		0,02		0,01		0,02			0,01		0,02
	Düşük	kW			0,01		0,013			0,013				0,01	0,013
FCEER				B				A				B			
FCCOP				B				A				B			
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.214x249	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.214x249	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.214x249
Ağırlık	Birim		kg	16,9	22,1	26,6	35,4	16,9	22,1	26,6	35,4	16,9	22,1	26,6	35,4
Hava filtresi	Tipi			Polipropilen ağı											
Fan	Tipi			Santrifüj											
	Miktar			1	2			1	2			1	2		
	Hava debisi	Yüksek	m³/sa	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362	327	431	763	1.362
		Orta	m³/sa	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007	261	332	593	1.007
Toplam ses gücü seviyesi		Düşük	m³/sa	211	241	470	642	205	237	460	636	205	237	460	636
	Yüksek	dBA	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0		50,0	47,0	58,0	66,0
	Orta	dBA	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0		44,0	41,0	53,0	58,0
Ses basıncı seviyesi		Düşük	dBA	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0		38,0	33,0	48,0	
	Yüksek	dBA	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0		45,0	42,0	54,0	61,0
	Orta	dBA	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0		39,0	36,0	48,0	53,0
Elektrikli ısıtıcı		Düşük	dBA	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0		33,0	28,0	43,0	
	Çekilen güç (Opsiyonel)	kW	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-		1,5	1,6	2,0	-
Boru bağlantıları	Drenaj DÇ	mm		16											
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V		1~/50/230											
Kontrol sistemleri	Kablolu kumanda			FWEC3A / FWEC3A											

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın

Gizli yer tavan tipi ünite

Yatay veya düşey gizli montaj için AC fan motoru ünitesi

- › Duvara veya tavana montaj için hızlı sabitleme sistemi
- › Fabrika montajlı 3 yollu/4 portlu açma/kapama vanaları opsiyonel olarak mevcuttur
- › Vana paketleri yalıtımlıdır, ilave drenaj tavası gerekmez
- › Vana paketlerinde, dengeleme vanaları ve sensör yuvası bulunur
- › Elektrik seçenekleri için hızlı bağlantılar: alet gerektirmez
- › Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir
- › Elektrikli ısıtıcı: 2 kW kapasiteye kadar röle gerektirmez
- › Elektrikli ısıtıcı: iki adet aşırı ısınma kapanma termostatu bulunur
- › Maksimum devirde 50Pa'ya kadar statik basınç



İç ünite			FWM-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10				
				2 borulu										4 borulu													
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam kapasite	Yüksek	kW	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64				
		Orta	kW	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99				
		Düşük	kW	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96				
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	1,16	1,25	1,37	1,82	2,05	2,69	3,05	3,55	4,73	5,72	1,10	1,22	1,41	1,79	2,01	2,61	2,99	3,47	4,67	5,61				
		Orta	kW	0,94	1,10	1,20	1,53	1,66	1,99	2,39	2,85	3,70	4,46	0,87	1,07	1,18	1,50	1,62	1,96	2,36	2,80	3,67	4,40				
		Düşük	kW	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91				
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)	Yüksek	kW	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66	1,76	2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35						
	Orta	kW	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49	1,56	2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29						
	Düşük	kW	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31	1,36	1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85						
Çekilen güç	Yüksek	kW	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098	0,182	0,244	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098	0,182	0,244									
	Orta	kW	0,03	0,04			0,05			0,06	0,07	0,13	0,17	0,03	0,04			0,05			0,06	0,07	0,13	0,17			
	Düşük	kW	0,02	0,03	0,02	0,03			0,04			0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03			0,04			0,05	0,09	0,11	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	535x584x224			535x794x224			535x1.000x224			535x1.210x249			535x584x224			535x794x224			535x1.000x224			535x1.210x249		
Ağırlık	Birim		kg	16,5			16,9			21,4			22,1			26,3			26,4			26,6			35,4		
Hava filtresi	Tipi			Polipropilen ağ																							
Fan	Tipi			Santrifüj																							
	Miktar			1					2					1					2								
	Hava debisi	Yüksek	m³/sa	319	344		442		640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362				
		Orta	m³/sa	233	271		341		450	497	605	771	1.022	225	261		334	332	444	490	593	765	1.007				
		Düşük	m³/sa	178	211		241		320	361	470	570	642	174	205		238	237	316	356	460	565	636				
Toplam ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	47,0	49,0	50,0	48,0		52,0	53,0	56,0	61,0	67,0	45,0	49,0	50,0	48,0	47,0	53,0	56,0	58,0	60,0	66,0					
	Orta	dBA	42,0	44,0		43,0	42,0	43,0	49,0	54,0	60,0	39,0	44,0	43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	58,0							
	Düşük	dBA	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0		43,0	47,0	49,0	33,0	40,0	38,0	34,0	33,0	36,0	39,0	48,0	46,0	48,0					
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	42,0	44,0	45,0	43,0		47,0	48,0	51,0	56,0	62,0	40,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0					
	Orta	dBA	37,0	39,0	38,0		37,0	38,0		44,0	49,0	55,0	34,0	39,0	38,0	38,0	36,0	39,0	41,0	48,0	49,0	53,0					
	Düşük	dBA	32,0	33,0	35,0	30,0		31,0	30,0		38,0	42,0	44,0	28,0	33,0	29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0					
Elektrikli ısıtıcı	Çekilen güç (Opsiyonel)	kW	1,0	1,5		1,6		2,0				3,0		1,0	1,5		1,6		2,0				3,0				
Boru bağlantıları	Drenaj DÇ	mm	16																								
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/230																								
Kontrol sistemleri	Kablolu kumanda		FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA																								

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın

Düşük ESP'li gizli yer tavan tipi ünite

Yatay veya dikey gizli montaj için AC fan motoru ünitesi

- › 200 mm'lik düşük ünite gövdesi yüksekliği
- › Düşük çalışma sesi sağlayan Sirocco Fan
- › Açık kontrol
- › Fabrikada monte edilen çoklu vana kombinasyonu
- › Sahada daha fazla kapasite ayarı esnekliği
- › Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir



İç ünite			FWE-DT/FWE-DF		03DT	04DT	05DT	06DT	07DT	08DT	10DT	11DT	03DF	04DF	05DF	06DF	07DF	08DF	10DF	11DF	
					2 borulu								4 borulu								
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam kapasite	Yüksek	kW	1,77	2,06	2,58	3,12	3,83	3,92	5,22	5,60	1,77	2,06	2,58	3,12	3,83	3,92	5,22	5,60		
		Orta	kW	1,60	1,64	2,00	2,01	2,57	2,96	3,52	3,78	1,60	1,64	2,00	2,01	2,57	2,96	3,52	3,78		
		Düşük	kW	1,22	1,21	1,33	1,24	1,80	2,38	2,57	2,81	1,22	1,21	1,33	1,24	1,80	2,38	2,57	2,81		
		Fan devri 1	kW	1,22	1,21	1,33	1,24	1,80	2,38	2,57	2,81	1,22	1,21	1,33	1,24	1,80	2,38	2,57	2,81		
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	3,22	4,28	4,59	2,56	3,14	3,22	4,28	4,59	1,45	1,69	2,11	2,56	3,14	3,22	4,28	4,59		
		Orta	kW	2,43	2,89	3,10	1,64	2,11	2,43	2,89	3,10	1,31	1,34	1,64	2,11	2,43	2,89	3,10			
		Düşük	kW	1,95	2,11	2,30	1,02	1,48	1,95	2,11	2,30	1,16	0,99	1,09	1,02	1,48	1,95	2,11	2,30		
		Fan devri 1	kW	1,95	2,11	2,30	1,02	1,48	1,95	2,11	2,30	1,00	0,99	1,09	1,02	1,48	1,95	2,11	2,30		
	Gizli kapasite	Süper yüksek	kW	0,35	0,37	0,46	0,56	0,69	0,71	0,94	1,01	0,35	0,37	0,46	0,56	0,69	0,71	0,94	1,01		
		Yüksek	kW	0,32	0,34	0,43	0,49	0,60	0,66	0,86	0,92	0,32	0,34	0,43	0,49	0,60	0,66	0,86	0,92		
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)	Kapasite	Yüksek	kW	2,28	2,65	3,33	4,03	4,98	5,11	6,92	7,43	1,96	2,61	2,94	3,84	4,96	4,57	5,83	6,18		
		Orta	kW	2,07	2,10	2,56	2,54	3,28	3,76	4,63	4,98	1,81	2,37	2,58	2,69	3,72	3,73	4,26	4,49		
		Düşük	kW	1,55	1,53	1,67	1,52	2,26	2,94	3,36	3,68	1,47	2,11	2,16	1,91	2,97	3,22	3,39	3,60		
		Fan devri 1	kW	1,55	1,53	1,67	1,52	2,26	2,94	3,36	3,68	1,47	2,11	2,16	1,91	2,97	3,22	3,39	3,60		
Çekilen güç			kW	0,031	0,032	0,039	0,062	0,065	0,067	0,104	0,110	0,031	0,032	0,039	0,062	0,065	0,067	0,104	0,110		
			kW	0,03			0,04			0,05			0,03			0,04			0,05		
			kW	0,03			0,04			0,03						0,04			0,03		
	Fan devri 1		kW	0,03			0,04			0,03						0,04			0,03		
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	200x797x610			200x997x610	200x1.200x610					200x797x610				200x997x610	200x1.200x610			
Gövde	Renk			Metal																	
Hava filtresi	Tipi			Plastik Kasa / PP Filtre Ağı (G1)																	
Fan	Tipi			Sirocco fan																	
	Miktar			2			3	4				2			3	4					
Hava debisi	Yüksek	m³/sa	365	385	488	676	820	725	1.031	1.115	365	385	488	676	820	725	1.031	1.115			
	Orta	m³/sa	326	306	373	446	517	520	648	705	326	306	373	446	517	520	648	705			
	Düşük	m³/sa	235	226	242	289	335	396	436	489	235	226	242	289	335	396	436	489			
	Fan devri 1	m³/sa	235	226	242	289	335	396	436	489	235	226	242	289	335	396	436	489			
Toplam ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	42,0	44,0	50,0				57,0			59,0	42,0	44,0	50,0				57,0	59,0	
	Orta	dBA	39,0	38,0	41,0	39,0	38,0			47,0			39,0	38,0	41,0	39,0	38,0		47,0		
	Düşük	dBA	32,0	33,0	32,0	30,0	31,0			38,0	40,0	32,0	33,0	32,0	30,0	31,0		38,0	40,0		
	Fan devri 1	dBA	33,0			30,0			31,0			38,0	40,0	33,0			30,0			31,0	38,0
Su akışı	Soğutma	Yüksek	l/sa	316	368	461	560	685	702	937	1.005	316	368	461	560	685	702	937	1.005		
		Orta	l/sa	287	293	357	360	460	570	627	674	287	293	357	360	460	529	627	674		
		Düşük	l/sa	219	218	238	225	324	423	457	500	219	218	238	225	324	423	457	500		
		Fan devri 1	l/sa	219	218	238	225	324	423	457	500	219	218	238	225	324	423	457	500		
	Isıtma	Yüksek	l/sa	201	233	293	354	438	449	610	654	172	230	258	337	437	513	544			
		Orta	l/sa	181	184	225	223	289	331	408	438	159	208	227	236	327	374	395			
		Düşük	l/sa	136	134	147	133	199	259	296	324	129	186	190	167	261	298	317			
		Fan devri 1	l/sa	136	134	147	133	199	259	296	324	129	186	190	167	261	298	317			
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	17,3																	
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/220-240																		
Akım girişi	Yüksek	A	0,01		0,02	0,03	0,02			0,04		0,05	0,01		0,02	0,03		0,04		0,05	
	Orta	A	0,01			0,02					0,04			0,01			0,02				0,04
	Düşük	A	0,01			0,02					0,01		0,03	0,01			0,02			0,01	

Isıtma: iç ortam sıcaklığı 20°C KT, 15°C YT; giren su sıcaklığı 65°C, su sıcaklığı düşüşü 10K. | Soğutma: iç ortam sıcaklığı 20°C KT, 15°C YT; giren su sıcaklığı 45°C, su sıcaklığı düşüşü 5K. | Giriş/çıkış su sıcaklığı 7/12°C; giriş havası sıcaklığı 27°C KT 19°C YT

Düşük ESP'li gizli tavan tipi ünite

Yatay gizli montaj için AC fan motoru ünitesi

- › Kolay montaj ve bakım
- › 4 devirli fan motoru
- › Yüksek güçlü hava debisi
- › Kablolu elektronik kumanda serisi
- › 60Pa'ya kadar statik basınç
- › Geniş çalışma sıcaklık aralığı
- › Sol veya sağ taraf su bağlantısı opsiyonu
- › Standart olarak gelen genişletilmiş drenaj tavası
- › Polietilen yalıtım



FWA-AT/AF


FWEC3A

İç Ünite			FWA-AT/FWA-AF		01	02	03	04	05	06	07	08	10	01	02	03	04	05	06	07	08	10	
			2-pipe (AT)											4-pipe (AF)									
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam	Yüksek	kW	2,08	2,60	3,48	4,22	5,16	6,58	7,22	8,25	10,96	2,01	2,59	3,38	4,18	4,95	6,43	7,14	8,24	10,76		
	Kapasite	Orta	kW	1,94	2,54	3,39	4,03	5,08	6,28	6,87	8,03	10,73	1,87	2,52	3,28	4,02	4,91	6,18	6,78	8,05	10,52		
		Düşük	kW	1,64	2,00	2,57	3,47	4,19	5,21	5,73	6,62	8,78	1,59	1,96	2,51	3,19	4,15	5,18	5,73	6,61	8,73		
		Duyulur Kapasite	Yüksek	kW	1,61	2,01	2,69	3,26	3,99	5,09	5,58	6,37	8,47	1,55	2,01	2,61	3,23	3,82	4,97	5,52	6,37	8,32	
	Orta		kW	1,50	1,96	2,62	3,12	3,93	4,86	5,31	6,21	8,29	1,45	1,95	2,54	3,11	3,79	4,77	5,24	6,22	8,14		
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)	Yüksek	Düşük	kW	1,27	1,55	1,99	2,69	3,24	4,03	4,43	5,11	6,78	1,23	1,51	1,94	2,47	3,20	4,00	4,43	5,11	6,75		
		Yüksek	kW	1,95	3,07	3,93	4,92	6,21	7,62	9,33	10,23	13,37	2,27	2,84	3,58	4,58	5,38	6,80	8,29	9,29	11,60		
		Orta	kW	1,85	2,99	3,80	4,68	6,09	7,23	8,84	9,93	13,05	2,14	2,77	3,49	4,42	5,33	6,56	7,90	9,09	11,38		
	Düşük	kW	1,63	2,25	2,78	3,95	4,85	5,78	7,20	7,93	10,36	1,86	2,22	2,77	3,62	4,50	5,58	6,84	7,62	9,63			
		Yüksek	W	0,0420	0,0593	0,0730	0,0750	0,110	0,163	0,216	0,222	0,288	0,043	0,059	0,073	0,076	0,107	0,155	0,208	0,219	0,276		
Çekilen Güç	Orta	Düşük	W	0,0420	0,0585	0,0720	0,0720	0,105	0,159	0,209	0,219	0,286	0,042	0,058	0,072	0,075	0,105	0,149	0,206	0,215	0,273		
		Yüksek	W	0,0400	0,0505	0,0620	0,0640	0,077	0,132	0,184	0,189	0,252	0,040	0,050	0,071	0,062	0,077	0,127	0,184	0,188	0,238		
		Unite	Yüksek	mm	253										253								
	Genişlik	mm	590										590										
		Derinlik	mm	705	735	875	1010	1011	1210	1400	1560	1820	705	735	875	1010	1011	1210	1400	1560	1820		
Ağırlık	Unite	Çalışma Ağırlığı	kg	17	18	21	24		30	40	41	47	18	19	22	26		31	42	43	50		
		Çalışma Ağırlığı	kg	17	18	21	24		30	40	41	47	18	19	22	26		31	42	43	50		
Fan	Tip	Santrifüj (kanat: öne eğik)																					
		Adet	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	1	1	2	2	2	2	2	3	3		
		Hava debisi	Yüksek	m³/sa	331	392	595	760	1028	1234	1567	1683	2195	281	366	568	749	838	1191	1340	1446	2127	
			Orta	m³/sa	303	381	573	715	1005	1157	1463	1623	2130	256	353	548	712	829	1126	1245	1400	2063	
			Düşük	m³/sa	243	281	393	580	750	873	1123	1223	1581	205	258	385	520	663	870	970	1058	1570	
Ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	50	56	59	53	59	63	66	62	69	49	52	56	53	59	63	63	62	68			
		Orta	dBA	48	55	59	52	58	61	66	60	68	47	51	54	52	58	61	62	61	67		
		Düşük	dBA	40	48	53	46	50	51	59	51	61	40	46	45	46	55	52	54	56	61		
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	39	45	48	42	48	52	55	51	58	38	41	45	42	48	52	52	51	57			
		Orta	dBA	37	44	48	41	47	50	55	49	57	36	40	43	41	47	50	51	50	56		
		Düşük	dBA	29	37	42	35	39	40	48	40	50	29	35	34	35	44	41	43	45	50		
Boru bağlantıları	Giriş&Çıkış	mm	3/4"																				
		Drenaj	mm	R 3/4"																			
Güç beslenmesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/220-240																				
Çekilen akım	Yüksek	A	0,184	0,260	0,321	0,329	0,484	0,716	0,949	0,973	1,265	0,19	0,26	0,32	0,33	0,47	0,68	0,91	0,96	1,21			
		Orta	A	0,184	0,257	0,316	0,316	0,462	0,698	0,918	0,961	1,257	0,18	0,26	0,32	0,33	0,46	0,66	0,90	0,95	1,20		
		Düşük	A	0,176	0,222	0,272	0,281	0,339	0,580	0,808	0,829	1,108	0,19	0,26	0,32	0,33	0,47	0,68	0,91	0,96	1,21		
Kumanda sistemleri	Kablolu kumanda	FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWEC3A																					

Orta ESP'li gizli tavan tipi ünite

Yatay gizli montaj için BLDC fan motoru ünitesi.
Devamlı hava üfleme kontrolü ve fan devri kontrolü

- › Her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar:
- › dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir
- › Klasik teknolojiye kıyasla, fırçasız DC motor teknolojisiyle %50'ye varan enerji tasarrufu
- › Sıcaklık ve bağıl nem değişikliklerine göre anlık ayar
- › Düşük çalışma sesi seviyesi
- › Yüksek esnek çözümler: çok sayıda farklı boyut, boru topolojisi ve bağlantı vanası
- › 7 devirli elektrik motorları (sargılarda termal korumalı)
- › 7 kademelinin de kablo bağlantıları anahtar kutusunun terminal bloğunda fabrikada önceden yapılmıştır
- › Maksimum devirde 80Pa'ya kadar statik basınç

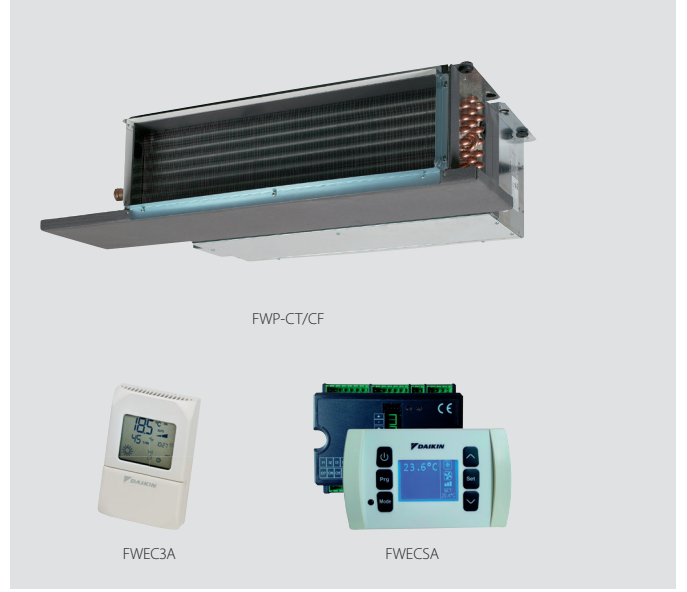

İç ünite				FWP-CT/CF	02	03	04	05	06	07	
					2 borulu						
Soğutma kapasitesi (1) (standart koşullar)	Toplam	Yüksek	kW	2,38	2,88		3,19	4,58	4,85	5,80	
	kapasite	Düşük	kW	1,35	1,51		1,69	2,23	2,58	2,86	
	Duyulur	Yüksek	kW	1,71	1,96		2,13	3,23	3,44	3,93	
	kapasite	Düşük	kW	0,95	1,03		1,11	1,62	1,79	1,92	
Isıtma kapasitesi (1) (standart koşullar)		Yüksek	kW	2,54	2,80		3,00	4,71	5,15	5,56	
		Düşük	kW	1,40	1,48		1,53	2,46	2,59	2,74	
Çekilen güç (1)	Yüksek		kW	0,046				0,076			
	Düşük		kW	0,01				0,02			
FCEER				A							
FCCOP				A							
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	551x1.040x239							
Ağırlık	Birim		kg	26,0	27,0	29,0	35,0	37,0	39,0		
Hava filtresi	Tipi	Akriklik fiber - Filtreleme sınıfı G2 (Talep üzerine G3)									
Fan	Tipi	Santrifüj									
	Miktar		1						2		
	Hava	Yüksek	m³/sa	371						722	
	debisi (1)	Düşük	m³/sa	184						283	331
Toplam ses gücü seviyesi	Yüksek		dBA	58,0			60,0				
	Düşük		dBA	36,0			38,0	39,0			
Ses basıncı seviyesi	Yüksek		dBA	53,0			55,0				
	Düşük		dBA	31,0			33,0	34,0			
Elektrikli ısıtıcı	Çekilen güç (Opsiyonel)		kW	2,0			2,5				
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	17							
Güç beslemesi	Faz/Frekans		Hz	1~/50							
Kontrol sistemleri	Kablolu kumanda			FWEC3A / FWEC3A							

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın
(1) Sadece minimum ve maksimum devirler gösterilir

Orta ESP'li gizli tavan tipi ünite

Yatay gizli montaj için AC fan motoru ünitesi

- › Kompakt boyutlar, dar bir tavan boşluğuna kolayca monte edilebilir (ünite ağırlığı: 240 mm)
- › 3, 4 veya 6 sıralı soğutma bataryası
- › Yoğuşmanın toplanacağı drenaj tavası:
- › Isı eşanjörü ve kontrol vanaları
- › 7 devirli elektrik motorları (sargılarda termal korumalı)
- › 7 kademenin de kablo bağlantıları anahtar kutusunun terminal bloğunda fabrikada önceden yapılmıştır
- › Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir
- › Maksimum devirde 80Pa'ya kadar statik basınç



İç ünite			FWB-CT/CF	02	03	04	05	06	07	08	09	10
				2 borulu								
Soğutma kapasitesi (1) (standart koşullar)	Toplam	Yüksek	kW	2,32	2,82	3,13	4,47	4,74	5,69	5,70	6,48	7,65
	kapasite	Düşük	kW	1,33	1,49	1,67	2,17	2,52	2,80	3,83	4,26	4,94
	Duyulur	Yüksek	kW	1,65	1,90	2,07	3,12	3,33	3,82	3,90	4,39	5,02
	kapasite	Düşük	kW	0,93	1,01	1,09	1,56	1,73	1,86	2,67	2,92	3,25
Isıtma kapasitesi (1) (standart koşullar)		Yüksek	kW	2,54	2,80	3,00	4,70	5,15	5,56	5,95	6,57	7,18
		Düşük	kW	1,39	1,48	1,53	2,14	2,81	2,71	4,11	4,42	4,69
Çekilen güç (1)	Yüksek		kW	0,106				0,192			0,294	
	Düşük		kW	0,03				0,08			0,16	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	551x1.040x239				551x1.390x239			551x1.740x239	
Ağırlık	Birim		kg	26,0	27,0	29,0	35,0	37,0	39,0	47,0	49,0	53,0
Hava filtresi	Tipi			Akrilik fiber - Filtreleme sınıfı G2 (Talep üzerine G3)								
Fan	Tipi			Santrifüj								
	Miktar			1				2			3	
	Hava	Yüksek	m³/sa	371				722			905	
	debisi (1)	Düşük	m³/sa	184				283	331		572	
Toplam ses gücü seviyesi	Yüksek		dBA	58,0				60,0			69,0	
	Düşük		dBA	36,0		38,0		39,0			53,0	
Ses basıncı seviyesi	Yüksek		dBA	53,0				55,0			64,0	
	Düşük		dBA	31,0		33,0		34,0			48,0	
Elektrikli ısıtıcı	Çekilen güç (Opsiyonel)		kW	2,0				2,5			3,0	
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	17								
Güç beslemesi	Faz/Frekans		Hz	1~/50								
Kontrol sistemleri	Kablolu kumanda			FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWEC3A								

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın
(1) Sadece minimum ve maksimum devirler gösterilir

Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite

Yatay veya düşey montaj için BLDC fan motoru ünitesi. Devamlı hava üfleme kontrolü ve fan devri kontrolü

- › Klasik teknolojiye kıyasla, fırçasız DC motor teknolojisiyle %70'e varan enerji tasarrufu
- › Sıcaklık ve bağıl nem değişikliklerine göre anlık ayar
- › Düşük çalışma sesi seviyesi
- › Yüksek esnek çözümler: çok sayıda farklı boyut, boru topolojisi ve bağlantı vanası
- › Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir
- › Düz kanal bağlantı parçası üfleme tarafına takılır
- › Maksimum devirde 120Pa'ya kadar statik basınç



İç ünite			FWN-AT/AF	04	05	06	07	08	10	04	05	06	07	08	10
				2 borulu						4 borulu					
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam kapasite	Yüksek	kW	3,80	4,65	6,01	6,65	7,57	8,49	3,76	4,61	5,91	6,55	7,46	8,35
		Orta	kW	3,47	4,20	5,65	6,25	6,84	7,62	3,44	4,17	5,58	6,17	6,75	7,52
		Düşük	kW	2,83	3,38	5,22	5,78	6,20	6,84	2,82	3,36	5,17	5,71	6,14	6,77
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	2,98	3,56	4,47	5,04	6,29	6,83	2,95	3,53	4,39	4,97	6,19	6,71
		Orta	kW	2,70	3,19	4,20	4,73	5,60	6,07	2,68	3,17	4,15	4,66	5,52	5,98
		Düşük	kW	2,19	2,54	3,90	4,35	5,01	5,40	2,18	2,52	3,84	4,30	4,96	5,34
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)	Yüksek	kW	4,05	4,83	6,42	7,26	7,88	8,93	3,91	3,89	5,72	5,65	7,99	7,94	
	Orta	kW	3,69	4,36	6,03	6,80	7,11	8,04	3,68	3,66	5,51	5,45	7,47	7,44	
	Düşük	kW	3,04	3,55	5,59	6,29	6,47	7,28	3,23		5,25	5,21	7,02	6,99	
Çekilen güç	Yüksek	kW	0,112		0,152		0,248		0,112		0,152		0,248		
	Orta	kW	0,07		0,13		0,17		0,73		0,13		0,17		
	Düşük	kW	0,04		0,10		0,12		0,45	0,40	0,10		0,12		
FCEER				C	B	C				B		C			
FCCOP				B	A	B		C		B		C			
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	559x754x280		559x964x280		559x1.170x280		559x754x280		559x964x280		559x1.170x280	
Ağırlık	Birim		kg	32,5	33,3	40,6	41,7	47,3	48,7	34,7	35,5	43,2	44,4	50,3	51,7
Hava filtresi	Tipi			Akrilik - Filtreleme sınıfı EU2											
Fan	Tipi			Santrifüj											
	Miktar			1		2			1		2				
	Hava debisi	Yüksek	m³/sa	802	791	1.238	1.203	1.606	1.581	793	783	1.211	1.182	1.576	1.550
		Orta	m³/sa	700	692	1.134	1.107	1.384	1.371	694	686	1.115	1.088	1.362	1.349
		Düşük	m³/sa	534	532	1.019	1.000	1.207	1.198	531	529	1.005	985	1.192	1.184
Toplam ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	66,0		69,0		72,0		66,0		69,0		72,0		
	Orta	dBA	61,0		63,0		67,0		61,0		63,0		67,0		
	Düşük	dBA	54,0		59,0		61,0		54,0		59,0		61,0		
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	61,0		64,0		67,0		61,0		64,0		67,0		
	Orta	dBA	56,0		58,0		62,0		56,0		58,0		62,0		
	Düşük	dBA	49,0		54,0		56,0		49,0		54,0		56,0		
Elektrikli ısıtıcı	Çekilen güç (Opsiyonel)	kW	2,0		6,0		9,0		2,0		6,0		9,0		
Boru bağlantıları	Drenaj DÇ	mm	17												
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/230												
Kontrol sistemleri	Kablolu kumanda		FWEC3A / FWEC3A												

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın

Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite

Yatay veya dikey gizli montaj için AC fan motoru ünitesi

- › Duvara veya tavana montaj için hızlı sabitleme sistemi
- › Düz kanal bağlantı parçası üfleme tarafına takılır
- › Temizlemek için hava filtresi kolayca sökülebilir
- › Maksimum devirde 180Pa'ya kadar statik basınç



İç ünite				FWD-AT/AF		04	06	08	10	12	16	18	04	06	08	10	12	16	18
						2 borulu						4 borulu							
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam kapasite	Yüksek	kW	3,65	5,71	7,33	8,25	11,86	15,92	17,74	3,62	5,60	7,20	8,10	11,66	15,84	17,66		
		Orta	kW	3,36	5,39	6,63	7,41	10,12	13,83	15,36	3,33	5,32	6,54	7,31	10,00	13,77	15,29		
	Duyulur kapasite	Düşük	kW	2,74	4,99	6,03	6,68	8,42	11,63	12,92	2,73	4,92	5,97	6,61	8,33	11,59	12,87		
		Yüksek	kW	2,83	4,16	6,04	6,58	9,22	12,21	13,49	2,80	4,08	5,94	6,46	9,06	12,14	13,41		
		Orta	kW	2,59	3,94	5,39	5,86	7,75	10,43	11,40	2,57	3,89	5,31	5,77	7,66	10,38	11,34		
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)	Yüksek	Düşük	kW	2,10	3,66	4,84	5,23	6,35	8,61	9,37	2,09	3,60	4,79	5,17	6,29	8,58	9,34		
		Yüksek	kW	4,05	6,42	7,88	8,93	12,72	17,29	19,05	3,91	5,72	7,99	7,94	14,43	19,30	19,20		
		Orta	kW	3,69	6,03	7,11	8,04	10,84	15,05	16,40	3,68	5,51	7,47	7,44	12,63	17,17	17,03		
		Düşük	kW	3,04	5,59	6,47	7,28	9,06	12,68	13,73	3,23	5,25	7,02	6,99	10,86	14,88	14,79		
Çekilen güç	Yüksek	kW	0,265	0,460	0,505	0,750	1,300	0,265	0,460	0,505	0,750	1,300	0,265	0,460	0,505	0,750	1,300		
	Orta	kW	0,19	0,39	0,38	0,54	1,09	0,19	0,39	0,38	0,54	1,09	0,19	0,39	0,38	0,54	1,09		
	Düşük	kW	0,14	0,35	0,29	0,37	0,87	0,14	0,35	0,29	0,37	0,87	0,14	0,35	0,29	0,37	0,87		
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	559x754x280	559x964x280	559x1.170x280	718x1.170x353	718x1.380x353	559x754x280	559x964x280	559x1.170x280	718x1.170x353	718x1.380x353						
Ağırlık	Birim		kg	32,5	40,6	47,3	48,7	65,3	77,0	79,5	34,7	43,2	50,3	51,7	70,9	83,4	85,9		
Hava filtresi	Tipi			Akrilik fiber - Filtreleme sınıfı G2 (Talep üzerine G4)															
Fan	Tipi			Santrifüj															
	Miktar			1	2						1	2							
	Hava debisi	Yüksek	m³/sa	802	1.241	1.609	1.584	2.380	3.206	3.175	794	1.212	1.573	1.550	2.328	3.186	3.155		
		Orta	m³/sa	700	1.134	1.384	1.371	1.898	2.641	2.604	694	1.115	1.362	1.349	1.871	2.626	2.590		
		Düşük	m³/sa	534	1.021	1.208	1.200	1.485	2.092	2.073	532	1.004	1.194	1.186	1.466	2.084	2.065		
Toplam ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	66,0	69,0	72,0	74,0	78,0	66,0	69,0	72,0	74,0	78,0	66,0	69,0	72,0	74,0	78,0		
	Orta	dBA	61,0	63,0	67,0	60,0	73,0	61,0	64,0	67,0	73,0	61,0	64,0	67,0	73,0	61,0	64,0		
	Düşük	dBA	54,0	59,0	62,0	60,0	69,0	54,0	61,0	62,0	60,0	69,0	54,0	61,0	62,0	60,0	69,0		
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	61,0	64,0	67,0	69,0	73,0	61,0	64,0	67,0	69,0	73,0	61,0	64,0	67,0	69,0	73,0		
	Orta	dBA	56,0	58,0	62,0	68,0	56,0	59,0	62,0	68,0	56,0	59,0	62,0	68,0	56,0	59,0	62,0		
	Düşük	dBA	49,0	54,0	57,0	55,0	64,0	49,0	56,0	57,0	55,0	64,0	49,0	56,0	57,0	55,0	64,0		
Elektrikli ısıtıcı	Çekilen güç (Opsiyonel)	kW	2,0	6,0	9,0	12,0	2,0	6,0	9,0	12,0	2,0	6,0	9,0	12,0	2,0	6,0	9,0		
Boru bağlantıları	Drenaj DÇ	mm	17																
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/230																
Kontrol sistemleri	Kablolu kumanda		FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWEC3A																

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın

Duvar tipi ünite

Duvara montaj için AC fan motoru ünitesi

- › Yüksek estetik reyon tasarımı
- › Optimum hava dağılımı
- › Kolay montaj
- › 9 m mesafeye kadar uzaktan kumanda
- › 3 devirli fan motoru
- › Geniş çalışma sıcaklık aralığı
- › Tanjant fan sayesinde düşük çalışma sesi seviyesi
- › Kendi kendine sönen sınıf 1 ısı yalıtımıyla yalıtılmıştır
- › Çıkarılarak yıkanabilir hava filtresi (kendi kendine sönen sınıf 1)



İç ünite				FWT-GT	02	03	04	05	06
					2 borulu				
Soğutma kapasitesi (standart koşullar)	Toplam kapasite	Yüksek	kW	2,40	2,67	3,27	4,49	5,21	
		Orta	kW	2,20	2,23	2,79	4,02	4,32	
		Düşük	kW	1,94	2,02	2,52	3,76	4,04	
	Duyulur kapasite	Yüksek	kW	1,82	1,99	2,60	3,38	4,03	
		Orta	kW	1,73	1,69	2,21	3,00	3,52	
		Düşük	kW	1,50	1,49	1,91	2,77	3,22	
Isıtma kapasitesi (standart koşullar)		Yüksek	kW	2,71	2,96	3,71	5,07	6,23	
		Orta	kW	2,41	2,62	3,29	4,51	5,38	
		Düşük	kW	2,06	2,25	2,75	4,03	4,83	
Çekilen güç	Yüksek	kW	0,031	0,032	0,042	0,053	0,072		
	Orta	kW	0,03	0,04	0,05	0,07			
	Düşük	kW	0,03	0,04	0,06				
FCEER				D					
FCCOP				C					
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	288x800x206				310x1.070x224	
Ağırlık	Birim		kg	9,00				14,0	
Gövde	Renk			Beyaz					
Hava filtresi	Tipi			Yıkanabilir Saranet					
Fan	Tipi			Çapraz akış fanı					
	Miktar			1					
	Hava debisi	Yüksek	m³/sa	442	476	629	866	1.053	
		Orta	m³/sa	391	425	544	765	883	
		Düşük	m³/sa	340	374	442	663	782	
Toplam ses gücü seviyesi	Yüksek	dBA	45,0	48,0	55,0	59,0			
	Orta	dBA	41,0	44,0	50,0	51,0	54,0		
	Düşük	dBA	36,0	39,0	45,0	47,0	51,0		
Ses basıncı seviyesi	Yüksek	dBA	34,0	35,0	42,0	46,0			
	Orta	dBA	29,0	30,0	39,0	38,0	42,0		
	Düşük	dBA	25,0	32,0	34,0	39,0			
Boru bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	19					
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V		1N~/50/220-240					
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			WRC-HPC					
	Kablolu kumanda			MERCA / SRC-HPA					

Standart koşullar için bu katalogun sonunda Ölçüm Koşulları tablosuna bakın



Seenekler ve aksesuarlar - Fan coil üniteleri: Paneller ve Kontroller

İÇ ÜNİTELER		FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF	FWL-DAT/DAF
Paneller	Dekoratif panel 600x600 (2 borulu)		BYFQ60B3				
	Dekoratif panel 900x900 (2 borulu)	BYCQ140C					
	Dekoratif panel 900x900 (4 borulu)	BYCQ140C					
	Gerekli montaj yüksekliğinin düşürülmesi için panel ara parçası	KDBQ44B60					
	Üfleme tarafı sızdırmazlık elemanı	KDBHQ55C140	KDBH44BA60				
	Arka panel			ERPVO2A6 (2 sınıfı) ERPVO3A6 (3 sınıfı) ERPVO6A6 (6 sınıfı) ERPVI0A6 (8 sınıfı)	ERPVO2A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) ERPVO3A6 (25 ve 3 sınıfı) ERPVO6A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) ERPVI0A6 (8 ve 10 sınıfı)	ERPVO2A6 (2 sınıfı) ERPVO3A6 (3 sınıfı) ERPVO6A6 (6 sınıfı) ERPVI0A6 (8 sınıfı)	ERPVO2A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) ERPVO3A6 (25 ve 3 sınıfı) ERPVO6A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) ERPVI0A6 (8 ve 10 sınıfı)
	Hava giriş ve üfleme paneli			EAIDF02A6 (2 sınıfı) EAIDF03A6 (3 sınıfı) EAIDF06A6 (6 sınıfı) EAIDF10A6 (10 sınıfı)	EAIDF02A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) EAIDF03A6 (25 ve 3 sınıfı) EAIDF06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) EAIDF10A6 (8 ve 10 sınıfı)	EAIDF02A6 (2 sınıfı) EAIDF03A6 (3 sınıfı) EAIDF06A6 (6 sınıfı) EAIDF10A6 (10 sınıfı)	EAIDF02A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) EAIDF03A6 (25 ve 3 sınıfı) EAIDF06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) EAIDF10A6 (8 ve 10 sınıfı)
Tekli kumanda sistemleri ve ağı	Kablolu kumanda (standart)	BRC315D	BRC315D		FWEC1A		FWEC1A
	Kablolu kumanda (gelişmiş)				FWEC2A		FWEC2A
	Kablolu kumanda (gelişmiş Plus)			FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A
	Kablolu kumanda (ısı pompası)						
	Kablosuz kumanda (ısı pompası)	BRC7F530	BRC7F532F				
	Kontrolör elektromekanik				ECFWMB6		ECFWMB6
	Split kontrolör - güç kontrol kartı			FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP
	Split kontrolör - kontrol paneli			FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC
	Entegre montaj kiti			FWECKA	FWECKA	FWECKA	FWECKA
	Duvara montaj kiti			FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA
Merkezi kumanda sistemleri	Merkezi kumanda	DCS302CA51	DCS302CA51				
	Birleşik AÇMA/KAPATMA kumandası	DCS301BA51	DCS301BA51				
	Program zamanlayıcısı	DST301BA51	DST301BA51				
Bina Yönetim Sistemi ve Standart protokol arayüzü	Intelligent Touch Manager	DCM601A5A	DCM601A5A				
	Intelligent Touch Controller	DCS601C51C	DCS601C51C				

FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-GT
ERPVO2A6 (2 sınıfı) ERPVO3A6 (3 sınıfı) ERPVO6A6 (6 sınıfı) ERPVI0A6 (8 sınıfı)	ERPVO2A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) ERPVO3A6 (25 ve 3 sınıfı) ERPVO6A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) ERPVI0A6 (8 ve 10 sınıfı)						
EAIDF02A6 (2 sınıfı) EAIDF03A6 (3 sınıfı) EAIDF06A6 (6 sınıfı) EAIDF10A6 (10 sınıfı)	EAIDF02A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) EAIDF03A6 (25 ve 3 sınıfı) EAIDF06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) EAIDF10A6 (8 ve 10 sınıfı)						
	FWEC1A	FWEC1A		FWEC1A	FWEC1A		MERCA
	FWEC2A	FWEC2A		FWEC2A	FWEC2A		
FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	
							SRC-HPA
							WRC-HPC
	ECFWMB6						
FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	
FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	
FWECKA	FWECKA						
FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	

Seenekler ve aksesuarlar - Fan coil niteleri: Filtreler ve Vanalar

	İÇ NİTELER	FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF	FWL-DAT/DAF
Filtreler	Uzun mrl filtre	KAFP551K160	KAFQ441BA60				
Ama/kapama vanaları 230 V	3 yollu 230 V ama/kapama vana kiti (2 borulu)	EKMV3C09B	EKMV3C09B	E2MV03A6 (2, 3 ve 6 sınıfı) E2MV10A6 (8 sınıfı)	E2MV03A6 (1 ila 35 sınıfı) E2MV06A6 (4 ve 6 sınıfı) E2MV10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E2MV03A6 (2, 3 ve 6 sınıfı) E2MV10A6 (8 sınıfı)	E2MV03A6 (1 ila 35 sınıfı) E2MV06A6 (4 ve 6 sınıfı) E2MV10A6 (8 ve 10 sınıfı)
	3 yollu 230 V ama/kapama vana kiti (4 borulu)	EKMV3C09B x2	EKMV3C09B x2	E4MV03A6 (2, 3 ve 6 sınıfı) E4MV10A6 (8 sınıfı)	E4MV03A6 (1 ila 35 sınıfı) E4MV06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4MV10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E4MV03A6 (2, 3 ve 6 sınıfı) E4MV10A6 (8 sınıfı)	E4MV03A6 (1 ila 35 sınıfı) E4MV06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4MV10A6 (8 ve 10 sınıfı)
	2 yollu 230 V ama/kapama vana kiti (2 borulu)	EKMV2C09B	EKMV2C09B				
	2 yollu 230 V ama/kapama vana kiti (4 borulu)	EKMV2C09B x 2	EKMV2C09B x 2				
	2 yollu 230 V ama/kapama vana kiti (soğutma ısı eanjr)			E2MV2B07A6 (2 ila 6 sınıfı) E2MV2B10A6 (8 sınıfı)	E2MV2B07A6 (1 ila 6 sınıfı) E2MV2B10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E2MV2B07A6 (2 ila 6 sınıfı) E2MV2B10A6 (8 sınıfı)	E2MV2B07A6 (1 ila 6 sınıfı) E2MV2B10A6 (8 ve 10 sınıfı)
	2 yollu 230 V ama/kapama vana kiti (ilave ısı eanjr)			E2MV2B07A6	E2MV2B07A6	E2MV2B07A6	E2MV2B07A6
	3 yollu 230 V ama/kapama vana kiti (ilave ısı eanjr)						
	Basit 3 yollu 230 V ama/kapama vana kiti (2 borulu)			E2MVD03A6 (2 ve 3 sınıfı) E2MVD06A6 (6 sınıfı) E2MVD10A6 (8 sınıfı)	E2MVD03A6 (1 ila 35 sınıfı) E2MVD06A6 (4 ve 6 sınıfı) E2MVD10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E2MVD03A6 (2 ve 3 sınıfı) E2MVD06A6 (6 sınıfı) E2MVD10A6 (8 sınıfı)	E2MVD03A6 (1 ila 35 sınıfı) E2MVD06A6 (4 ve 6 sınıfı) E2MVD10A6 (8 ve 10 sınıfı)
	Basit 3 yollu 230 V ama/kapama vana kiti (4 borulu)			E4MVD03A6 (2 ve 3 sınıfı) E4MVD06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4MVD10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E4MVD03A6 (1 ila 35 sınıfı) E4MVD06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4MVD10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E4MVD03A6 (2 ve 3 sınıfı) E4MVD06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4MVD10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E4MVD03A6 (1 ila 35 sınıfı) E4MVD06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4MVD10A6 (8 ve 10 sınıfı)
Ama/kapama vanaları 24 V	3 yollu 24 V ama/kapama vana kiti (2 borulu)			E2M2V03A6 (2 ve 3 sınıfı) E2M2V06A6 (6 sınıfı) E2M2V10A6 (8 sınıfı)	E2M2V03A6 (1 ila 35 sınıfı) E2M2V06A6 (4 ve 6 sınıfı) E2M2V10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E2M2V03A6 (2 ve 3 sınıfı) E2M2V06A6 (6 sınıfı) E2M2V10A6 (8 sınıfı)	E2M2V03A6 (1 ila 35 sınıfı) E2M2V06A6 (4 ve 6 sınıfı) E2M2V10A6 (8 ve 10 sınıfı)
	3 yollu 24 V ama/kapama vana kiti (4 borulu)			E4M2V03A6 (2 ve 3 sınıfı) E4M2V06A6 (6 sınıfı) E4M2V10A6 (8 sınıfı)	E4M2V03A6 (1 ila 35 sınıfı) E4M2V06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4M2V10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E4M2V03A6 (2 ve 3 sınıfı) E4M2V06A6 (6 sınıfı) E4M2V10A6 (8 sınıfı)	E4M2V03A6 (1 ila 35 sınıfı) E4M2V06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4M2V10A6 (8 ve 10 sınıfı)
	2 yollu 24 V ama/kapama vana kiti (soğutma ısı eanjr)			E2M2V207A6 (2, 3 ve 6 sınıfı) E2M2V210A6 (8 sınıfı)	E2M2V207A6 (1 ila 35 sınıfı) E2M2V210A6 (8 ve 10 sınıfı)	E2M2V207A6 (2, 3 ve 6 sınıfı) E2M2V210A6 (8 sınıfı)	E2M2V207A6 (1 ila 35 sınıfı) E2M2V210A6 (8 ve 10 sınıfı)
	2 yollu 24 V ama/kapama vana kiti (ilave ısı eanjr)			E2M2V207A6	E2M2V207A6	E2M2V207A6	E2M2V207A6
Oransal vanalar	3 yollu oransal vana kiti (2 borulu)				E2MPV03A6 (1 ila 35 sınıfı) E2MPV06A6 (4 ve 6 sınıfı) E2MPV10A6 (8 ve 10 sınıfı)		E2MPV03A6 (1 ila 35 sınıfı) E2MPV06A6 (4 ve 6 sınıfı) E2MPV10A6 (8 ve 10 sınıfı)
	3 yollu oransal vana kiti (4 borulu)				E4MPV03A6 (1 ila 35 sınıfı) E4MPV06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4MPV10A6 (8 ve 10 sınıfı)		E4MPV03A6 (1 ila 35 sınıfı) E4MPV06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4MPV10A6 (8 ve 10 sınıfı)
	2 yollu oransal vana kiti (soğutma ısı eanjr)				E2MPV207A6 (1 ila 6 sınıfı) E2MPV210A6 (8 ve 10 sınıfı)		E2MPV207A6 (1 ila 6 sınıfı) E2MPV210A6 (8 ve 10 sınıfı)
	2 yollu oransal vana kiti (ilave ısı eanjr)				E2MPV207A6		E2MPV207A6

FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-GT
E2MV03A6 (2, 3 ve 6 sınıfı) E2MV10A6 (8 sınıfı)	E2MV03A6 (1 ila 35 sınıfı) E2MV06A6 (4 ve 6 sınıfı) E2MV10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E3V2VN02V3WA	E2MV107A6	E2MV107A6	ED2MV04A6 (4 sınıfı) ED2MV10A6 (6, 8 & 10 sınıfı) ED2MV12A6 (12 sınıfı) ED2MV18A6 (16 & 18 sınıfı)	ED2MV04A6 (4 ve 5 sınıfı) ED2MV10A6 (6 ila 10 sınıfı)	
E4MV03A6 (2, 3 ve 6 sınıfı) E4MV10A6 (8 sınıfı)	E4MV03A6 (1 ila 35 sınıfı) E4MV06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4MV10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E3V4VN02V3WA			ED4MV04A6 (4 sınıfı) ED4MV10A6 (6, 8 ve 10 sınıfı) ED4MV12A6 x 2 (12 sınıfı) ED4MV18A6 x 2 (16 ve 18 sınıfı)	ED4MV04A6 (4 ve 5 sınıfı) ED4MV10A6 (6 ila 10 sınıfı)	
		E2V2VN01V3WA					
		E2V4VN01V3WA					
E2MV2B07A6 (2 ila 6 sınıfı) E2MV2B10A6 (8 sınıfı)	E2MV2B07A6 (1 ila 6 sınıfı) E2MV2B10A6 (8 ve 10 sınıfı)			E2MV207A6 (2 ila 7 sınıfı) E2MV210A6 (8 ve 10 sınıfı)			
E2MV2B07A6	E2MV2B07A6		E2MV207A6	E2MV207A0 (2 ila 7 sınıfı) E2MV210A6 (8 ve 10 sınıfı)			
			E2MV307A6	E2MV307A6			
E2MVD03A6 (2 ve 3 sınıfı) E2MVD06A6 (6 sınıfı) E2MVD10A6 (8 sınıfı)	E2MVD03A6 (1 ila 35 sınıfı) E2MVD06A6 (4 ve 6 sınıfı) E2MVD10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E4V2PN04V3DA E4V2PN06V3DA E4V2PN10V3DA					
E4MVD03A6 (2 ve 3 sınıfı) E4MVD06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4MVD10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E4MVD03A6 (1 ila 35 sınıfı) E4MVD06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4MVD10A6 (8 ve 10 sınıfı)	E4V4PN04V3DA E4V4PN06V3DA E4V4PN10V3DA					
E2M2V03A6 (2 ve 3 sınıfı) E2M2V06A6 (6 sınıfı) E2M2V10A6 (8 sınıfı)	E2M2V03A6 (1 ila 35 sınıfı) E2M2V06A6 (4 ve 6 sınıfı) E2M2V10A6 (8 ve 10 sınıfı)						
E4M2V03A6 (2 ve 3 sınıfı) E4M2V06A6 (6 sınıfı) E4M2V10A6 (8 sınıfı)	E4M2V03A6 (1 ila 35 sınıfı) E4M2V06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4M2V10A6 (8 ve 10 sınıfı)						
E2M2V207A6 (2, 3 ve 6 sınıfı) E2M2V210A6 (8 sınıfı)	E2M2V207A6 (1 ila 35 sınıfı) E2M2V210A6 (8 ve 10 sınıfı)						
E2M2V207A6	E2M2V207A6						
	E2MPV03A6 (1 ila 35 sınıfı) E2MPV06A6 (4 ve 6 sınıfı) E2MPV10A6 (8 ve 10 sınıfı)						
	E4MPV03A6 (1 ila 35 sınıfı) E4MPV06A6 (4 ve 6 sınıfı) E4MPV10A6 (8 ve 10 sınıfı)						
	E2MPV207A6 (1 ila 6 sınıfı) E2MPV210A6 (8 ve 10 sınıfı)						
	E2MPV207A6						

Seenekler ve aksesuarlar - Fan coil niteleri: Diğerkleri

İÇ NİTELER		FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF	FWL-DAT/DAF
Adaptrler	Montaj kutusu / Adaptr PCB'leri montaj levhası (anahtar kutusunda yer olmadığında)	KRP1H98	KRP1BA101				
	Elektrikli cihazlar iin kablo adaptr	KRP2A52 ⁽²⁾ KRP4AA53 ⁽²⁾	KRP2A52 ⁽²⁾ KRP4AA53 ⁽²⁾				
	Uzak AIK / KAPALI		EKROROA				
	Harici sensr	KRCS01-4	KRCS01-1				
	MODBUS baėlantısı iin opsiyonel PCB	EKFCMBCB	EKFCMBCB				
	Vana kontrol PDB iin 4 ıkış sinyalli kablo adaptr	EKRP1C11					
	Sıcaklık sensr kiti			FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA
	Baėlı nem sensr kiti			FWHska	FWHska	FWHska	FWHska
	Fan durdurma termostatu				YFSTA6		YFSTA6
	Master kumanda opsiyonu				EPIMSA6		EPIMSA6
	G arayz						
Diğerkleri	Taze hava giriř kiti (doėrudan monte tip)		KDDQ44XA60				
	Taze hava giriři			EFA02A6 (2 sınıfı) EFA03A6 (3 sınıfı) EFA06A6 (6 sınıfı) EFA10A6 (8 sınıfı)	EFA02A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) EFA03A6 (25 ve 3 sınıfı) EFA06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) EFA10A6 (8 ve 10 sınıfı)	EFA02A6 (2 sınıfı) EFA03A6 (3 sınıfı) EFA06A6 (6 sınıfı) EFA10A6 (8 sınıfı)	EFA02A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) EFA03A6 (25 ve 3 sınıfı) EFA06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) EFA10A6 (8 ve 10 sınıfı)
	Topraklama terminalli elektrik kutusu (2 bloklu)	KJB212A	KJB212A				
	Topraklama terminalli elektrik kutusu (3 bloklu)	KJB311A	KJB311A				
	Topraklama terminalli elektrik kutusu	KJB411A	KJB411A				
	Elektrikli ısıtıcı (standart)			EEH02A6 (2 sınıfı) EEH03A6 (3 sınıfı) EEH06A6 (6 sınıfı) EEH10A6 (8 sınıfı)	EEH01A6 (1 sınıfı) EEH02A6 (15 ve 2 sınıfı) EEH03A6 (25 ve 3 sınıfı) EEH06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) EEH10A6 (8 ve 10 sınıfı)	EEH02A6 (2 sınıfı) EEH03A6 (3 sınıfı) EEH06A6 (6 sınıfı) EEH10A6 (8 sınıfı)	EEH01A6 (1 sınıfı) EEH02A6 (15 ve 2 sınıfı) EEH03A6 (25 ve 3 sınıfı) EEH06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) EEH10A6 (8 ve 10 sınıfı)
	Elektrikli ısıtıcı (byk)						
	İlave ısı eřanjr			ESRH02A6 (2 sınıfı) ESRH03A6 (3 sınıfı) ESRH06A6 (6 sınıfı) ESRH10A6 (8 sınıfı)	ESRH02A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) ESRH03A6 (25 ve 3 sınıfı) ESRH06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) ESRH10A6 (8 ve 10 sınıfı)	ESRH02A6 (2 sınıfı) ESRH03A6 (3 sınıfı) ESRH06A6 (6 sınıfı) ESRH10A6 (8 sınıfı)	ESRH02A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) ESRH03A6 (25 ve 3 sınıfı) ESRH06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) ESRH10A6 (8 ve 10 sınıfı)
	Destek ayaėı			ESFV06A6 (2, 3 ve 6 sınıfı) ESFV10A6 (8 sınıfı)	ESFV06A6 (1 ila 6 sınıfı) ESFV10A6 (8 ve 10 sınıfı)	ESFV06A6 (2, 3 ve 6 sınıfı) ESFV10A6 (8 sınıfı)	ESFV06A6 (1 ila 6 sınıfı) ESFV10A6 (8 ve 10 sınıfı)
	Destek ayaėı ve paneli			ESFVG02A6 (2 sınıfı) ESFVG03A6 (3 sınıfı) ESFVG06A6 (6 sınıfı) ESFVG10A6 (8 sınıfı)	ESFVG02A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) ESFVG03A6 (25 ve 3 sınıfı) ESFVG06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) ESFVG10A6 (8 ve 10 sınıfı)	ESFVG02A6 (2 sınıfı) ESFVG03A6 (3 sınıfı) ESFVG06A6 (6 sınıfı) ESFVG10A6 (8 sınıfı)	ESFVG02A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) ESFVG03A6 (25 ve 3 sınıfı) ESFVG06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) ESFVG10A6 (8 ve 10 sınıfı)
	Dairesel baėlantılı plenum kutu						
	Dairesel baėlantılı (besleme tarafı) planum kutusu (yalıtımlı)						
	Dřey yardımcı drenaj tavası			EDPVB6	EDPVB6	EDPVB6	EDPVB6
	Yatay yardımcı drenaj tavası			EDPHB6	EDPHB6	EDPHB6	EDPHB6
	Drenaj pompası	dahil	dahil	CDRP1A	CDRP1A	CDRP1A (sadece dřey montaj)	CDRP1A (sadece dřey montaj)

Seenekler ve aksesuarlar - Fan coil üniteleri: Diğerleri

FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-GT
FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA		FWTSKA	
FWHska	FWHska	FWHska	FWHska	FWHska	FWHska	FWHska	
	YFSTA6			YFSTA6	YFSTA6	YFSTA6	
	EPIMSA6	EPIMSA6		EPIMSA6	EPIMSA6	EPIMSA6	R04084153577 (Modbus erişim geçidi)
					EPIB6 (sadece 12, 16 ve 18 sınıfı)		
EFA02A6 (2 sınıfı) EFA03A6 (3 sınıfı) EFA06A6 (6 sınıfı) EFA10A6 (8 sınıfı)	EFA02A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) EFA03A6 (25 ve 3 sınıfı) EFA06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) EFA10A6 (8 ve 10 sınıfı)				EDMFA04A6 (4 sınıfı) EDMFA06A6 (6 sınıfı) EDMFA10A6 (8 ve 10 sınıfı) EDMFA12A6 (12 sınıfı) EDMFA18A6 (16 ve 18 sınıfı)	EDMFA04A6 (4 ve 5 sınıfı) EDMFA06A6 (6 ve 7 sınıfı) EDMFA10A6 (8 ve 10 sınıfı)	
EEH02A6 (2 sınıfı) EEH03A6 (3 sınıfı) EEH06A6 (6 sınıfı) EEH10A6 (8 sınıfı)	EEH01A6 (1 sınıfı) EEH02A6 (15 ve 2 sınıfı) EEH03A6 (25 ve 3 sınıfı) EEH06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) EEH10A6 (8 ve 10 sınıfı)		Fabrikada monte edilir	Fabrikada monte edilir	EDEH04A6 (4 sınıfı) EDEHS06A6 (6 sınıfı) EDEHS10A6 (8 ve 10 sınıfı) EDEHS12A6 (12 sınıfı) EDEHS18A6 (16 ve 18 sınıfı)	EDEH04A6 (4 ve 5 sınıfı) EDEHS06A6 (6 ve 7 sınıfı) EDEHS10A6 (8 ve 10 sınıfı)	
					EDEH04A6 (4 sınıfı) EDEHB06A6 (6 sınıfı) EDEHB10A6 (8 ve 10 sınıfı) EDEHB12A6 (12 sınıfı) EDEHB18A6 (16 ve 18 sınıfı)	EDEH04A6 (4 ve 5 sınıfı) EDEHB06A6 (6 ve 7 sınıfı) EDEHB10A6 (8 ve 10 sınıfı)	
ESRH02A6 (2 sınıfı) ESRH03A6 (3 sınıfı) ESRH06A6 (6 sınıfı) ESRH10A6 (8 sınıfı)	ESRH02A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) ESRH03A6 (25 ve 3 sınıfı) ESRH06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) ESRH10A6 (8 ve 10 sınıfı)		EAH04A6 (2-4 sınıfı) EAH07A6 (5-7 sınıfı)	EAH04A6 (2-4 sınıfı) EAH07A6 (5-7 sınıfı) EAH10A6 (8-10 sınıfı)			
ESFV06A6 (2, 3 ve 6 sınıfı) ESFV10A6 (8 sınıfı)	ESFV06A6 (1 ila 6 sınıfı) ESFV10A6 (8 ve 10 sınıfı)	ESFH01D5 (düşey uygulama için montaj ayağı)					
ESFVG02A6 (2 sınıfı) ESFVG03A6 (3 sınıfı) ESFVG06A6 (6 sınıfı) ESFVG10A6 (8 sınıfı)	ESFVG02A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) ESFVG03A6 (25 ve 3 sınıfı) ESFVG06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) ESFVG10A6 (8 ve 10 sınıfı)						
EPCC02A6 (2 sınıfı) EPCC03A6 (3 sınıfı) EPCC06A6 (6 sınıfı) EPCC10A6 (8 sınıfı)	EPCC02A6 (1, 15 ve 2 sınıfı) EPCC03A6 (25 ve 3 sınıfı) EPCC06A6 (35, 4 ve 6 sınıfı) EPCC10A6 (8 ve 10 sınıfı)						
			EPAA02A6 EPAA05A6 EPAA08A6				
EDPVB6	EDPVB6	ESFD01D6			EDDPV10A6 (4, 6, 8, 10 sınıfı) EDDPV18A6 (12, 16 ve 18 sınıfı)	EDDPV10A6	
EDPHB6	EDPHB6				EDDPH10A6 (4, 6, 8, 10 sınıfı) EDDPH18A6 (12, 16 ve 18 sınıfı)	EDDPH10A6	
CDRP1A	CDRP1A		CDRP1A	CDRP1A	CDRP1A	CDRP1A	



Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilemez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe N.V. şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı