

SHIRA eco

Duvar Tipi Ünite



6 YIL
GARANTİ
31.12.2019



SHIRA eco FTXP-M

Shira eco, ekonomik ve ekolojik yeni seri.

NEDEN SHIRA eco

Shira'nın eco serisi olarak yaratılan Shira eco, sevdiğiniz özellikleri koruyor:

- Aynı tasarıma sahip daha geniş ürün gamı
- A++ enerji verimliliği

- Titanyum apatit filtre
- Düşük ses seviyesi
- Konfor ve verimlilik modları

Tüm kapasitelerde aynı tasarıma sahip iç üniteler




20/25/35 Sınıfı




50/60/71 Sınıfı

TASARRUF

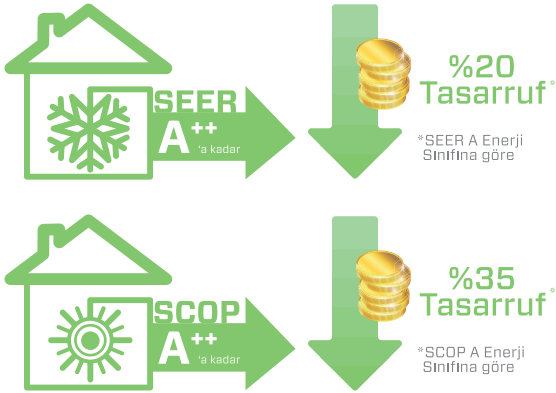

TEMİZ VE KALİTELİ HAVA

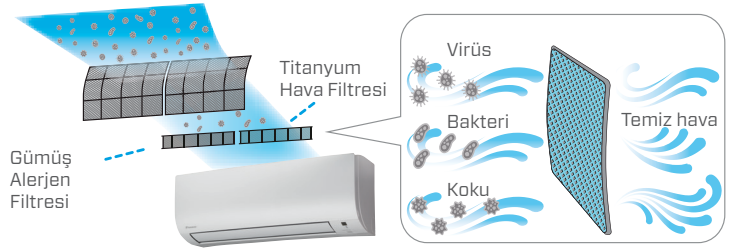


Titanyum Apatit Hava Filtresi

1. Toz filtresi havada bulunan büyük partikülleri tutar.
2. Apatit, yüksek tutuş gücüyle havadaki virüs ve bakterileri yakalayarak Titanyum'un etkisini artırır.
3. Titanyum (TiO_2) havadaki bakteri ve virüslerle istenmeyen kokuları hapsedir.

Gümüş Alerjen Filtre

Gümüş alerjen giderici ve hava temizleyici filtre grip virüsünü ve polen ve toz akarı gibi alerjenleri yakalar; %99 ve daha fazlasını ortadan kaldırarak sürekli temiz hava sağlar.


SESSİZLİK

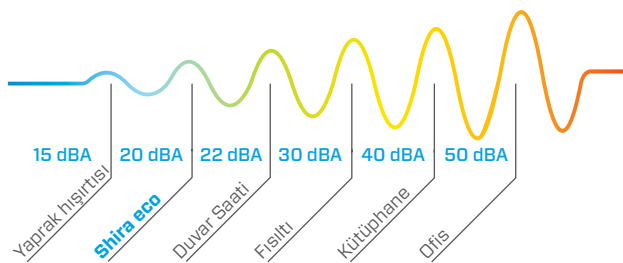

GECE AYAR MODU

Kumanda üzerindeki fonksiyon tuşuna basmanız yeterli

Soğutma Modu

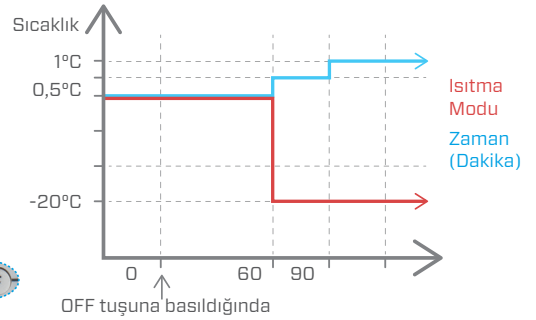


Uykudan evvel seçilen kapama tuşu ile gece ayar modu devreye alınır, böylece gece boyunca aşırı ısıtma ve soğutma önlenir.


DAHA FAZLA KONFOR

Yatay ve dikey kanatlar sırasıyla otomatik olarak hareket eder. 3 boyutlu hava üfleme sistemi odanın her yerine sıcaklığı eşit dağıtır.

Sıradan klima - Dikey salınım

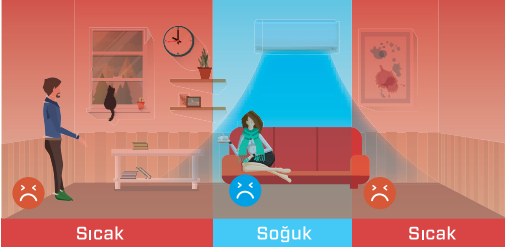


Üç boyutlu hava üfleme nedir?



Dikey ve yatay kanatların sırasıyla, sağdan sola, yukarıdan aşağıya salınımıyla havayı tüm alana eşit dağıtır.

Shira - 3 boyutlu hava akışı

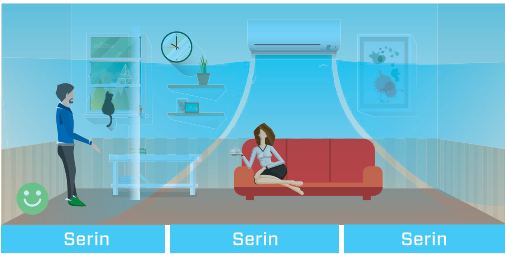

Hava, soğutma sırasında yukarıya, ısıtma sırasında aşağı doğru üflenir. Böylece havanın doğal hareketinden yararlanılarak eşit sıcaklık elde edilir.

Isıtma: Yatay kanatlar aşağıya doğru bakar.




Soğutma: Yatay kanatlar yukarı doğru bakar.



Güçlü Mod

Tek bir tuşla daha güçlü performans sağlar. Odayı hızla soğutur ya da ısıtır. 20 dakika sonra önceki ayarlarına geri döner.

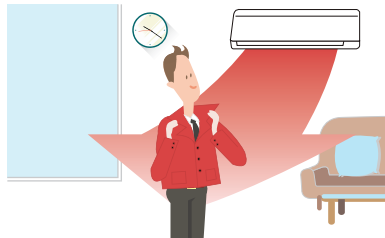

POWERFUL
20 dakika içinde!

Soğutma / Kuru Soğutma

Sıcaklık ve fan hızı kumandadan seçilir

Güçlü Soğutma

Sıcaklık: 18°C

Fan hız seviyesi: Süper yüksek

Isıtma / Nemli Isıtma

Sıcaklık ve fan hızı kumandadan seçilir

Güçlü Isıtma

Sıcaklık: 30°C

Fan hız seviyesi: Süper yüksek

VE DAHA FAZLASI

Shira eco, sizi memnun edecek daha birçok özelliğe sahip.



SHIRA eco FTXP-M



FTXP-M

RXP-M

İç ünite			FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Boyutlar	Ünite	YükseklikGenişlikDerinlik	mm	286x770x225			295x990x263		
Gövde	Renk			Beyaz					
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	55		58	59	60	62
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Medium/Düşük/Sessiz çalışma	dBA	39/33/25/19	40/33/26/19	43/34/27/20	43/39/34/27	45/41/36/30	46/42/37/32
	Isıtma	SüperYüksek/Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz çalışma	dBA	-39/34/28/21	-40/34/28/21	-40/35/29/21	42/38/33/30/-	44/40/35/32/-	45/41/36/33/-
Kumanda sistemleri	Uzaktan kumanda			ARC480A53					
	Kablolu kumanda			BRC944B2 / BRC073A1			-		

Verimlilik verileri			FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.		kW	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,00	1,30/3,50/4,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/7,30	
			BTU/h	4.435/6.800/8.870	4.435/8.500/10.235	4.435/11.900/13.650	5.800/17.000/20.450	5.800/20.500/23.850	7.850/24.200/24.900	
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.		kW	1,30/2,50/3,50	1,30/3,00/4,00	1,30/4,00/4,80	1,70/6,00/7,70	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/9,00	
			BTU/h	4.435/8.500/11.900	4.435/10.236/13.650	4.435/13.600/16.350	5.800/20.470/26.250	5.800/23.900/27.300	7.850/28.000/30.700	
Çekilen güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980	0,449/2,689/3,274	
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787	0,617/2,571/3,306	
Sezonluk verimlilik (EN14825 uyarınca) 	Soğutma	Enerji etiketi		2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1	
		Ptsarım	kW	A++						
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20	
			Yıllık enerji tüketimi	kWh	103	126	186	240	308	401
	Isıtma (Ortalama iklim)	Enerji etiketi		2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20	
		Ptsarım	kW	A+						
		SCOP		4,69	4,65	4,68	4,42	4,12	4,04	
		Yıllık enerji tüketimi	kWh	662	728	845	1.463	1.638	2.166	

Dış ünite				RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	550x658x275				734x870x373		
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	60		62	61		63	66
	Isıtma		dBA	61		62	61		63	65
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Nom.	dBA	46/-		48/-	-47		-49	-52
	Isıtma	Yüksek/Nom.	dBA	47/-		48/-	-49			-52
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma		°C	-10~46						
	Isıtma		°C	-15~18						
Soğutucu akışkan	Type			R-32						
	Şarj		kg	0,55		0,70	0,90		1,15	
			TCO ₂ eq	0,37		0,48	0,61		0,78	
	GWP			675,0						
Boru bağlantıları	Sıvı			6,35						
	Gaz			9,5				12,7		
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						



Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe N.V. şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE
Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk.
No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr • 444 999 0



SHE32_010519_TR